




Beka-mak®
şerit testere makineleri

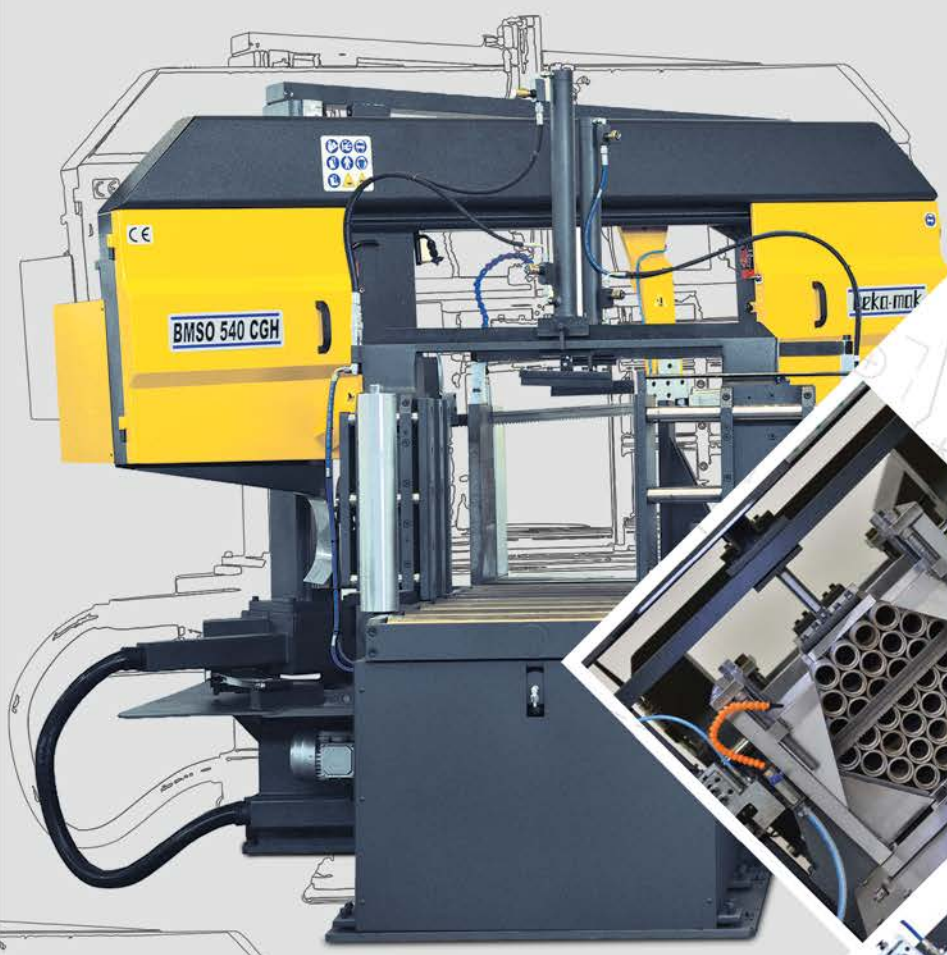


KATALOG 2017

**“HERŞEY
KESEREK
BAŞLAR.”**

www.bekamak.com

1984 | yılında aile şirketi
olarak kuruldu
45.000 | m² alana kurulu
üretim sahası
150 | çalışanların %20'si
mühendis ve teknisyen
70 | çeşit testere makinesi
üretiyoruz

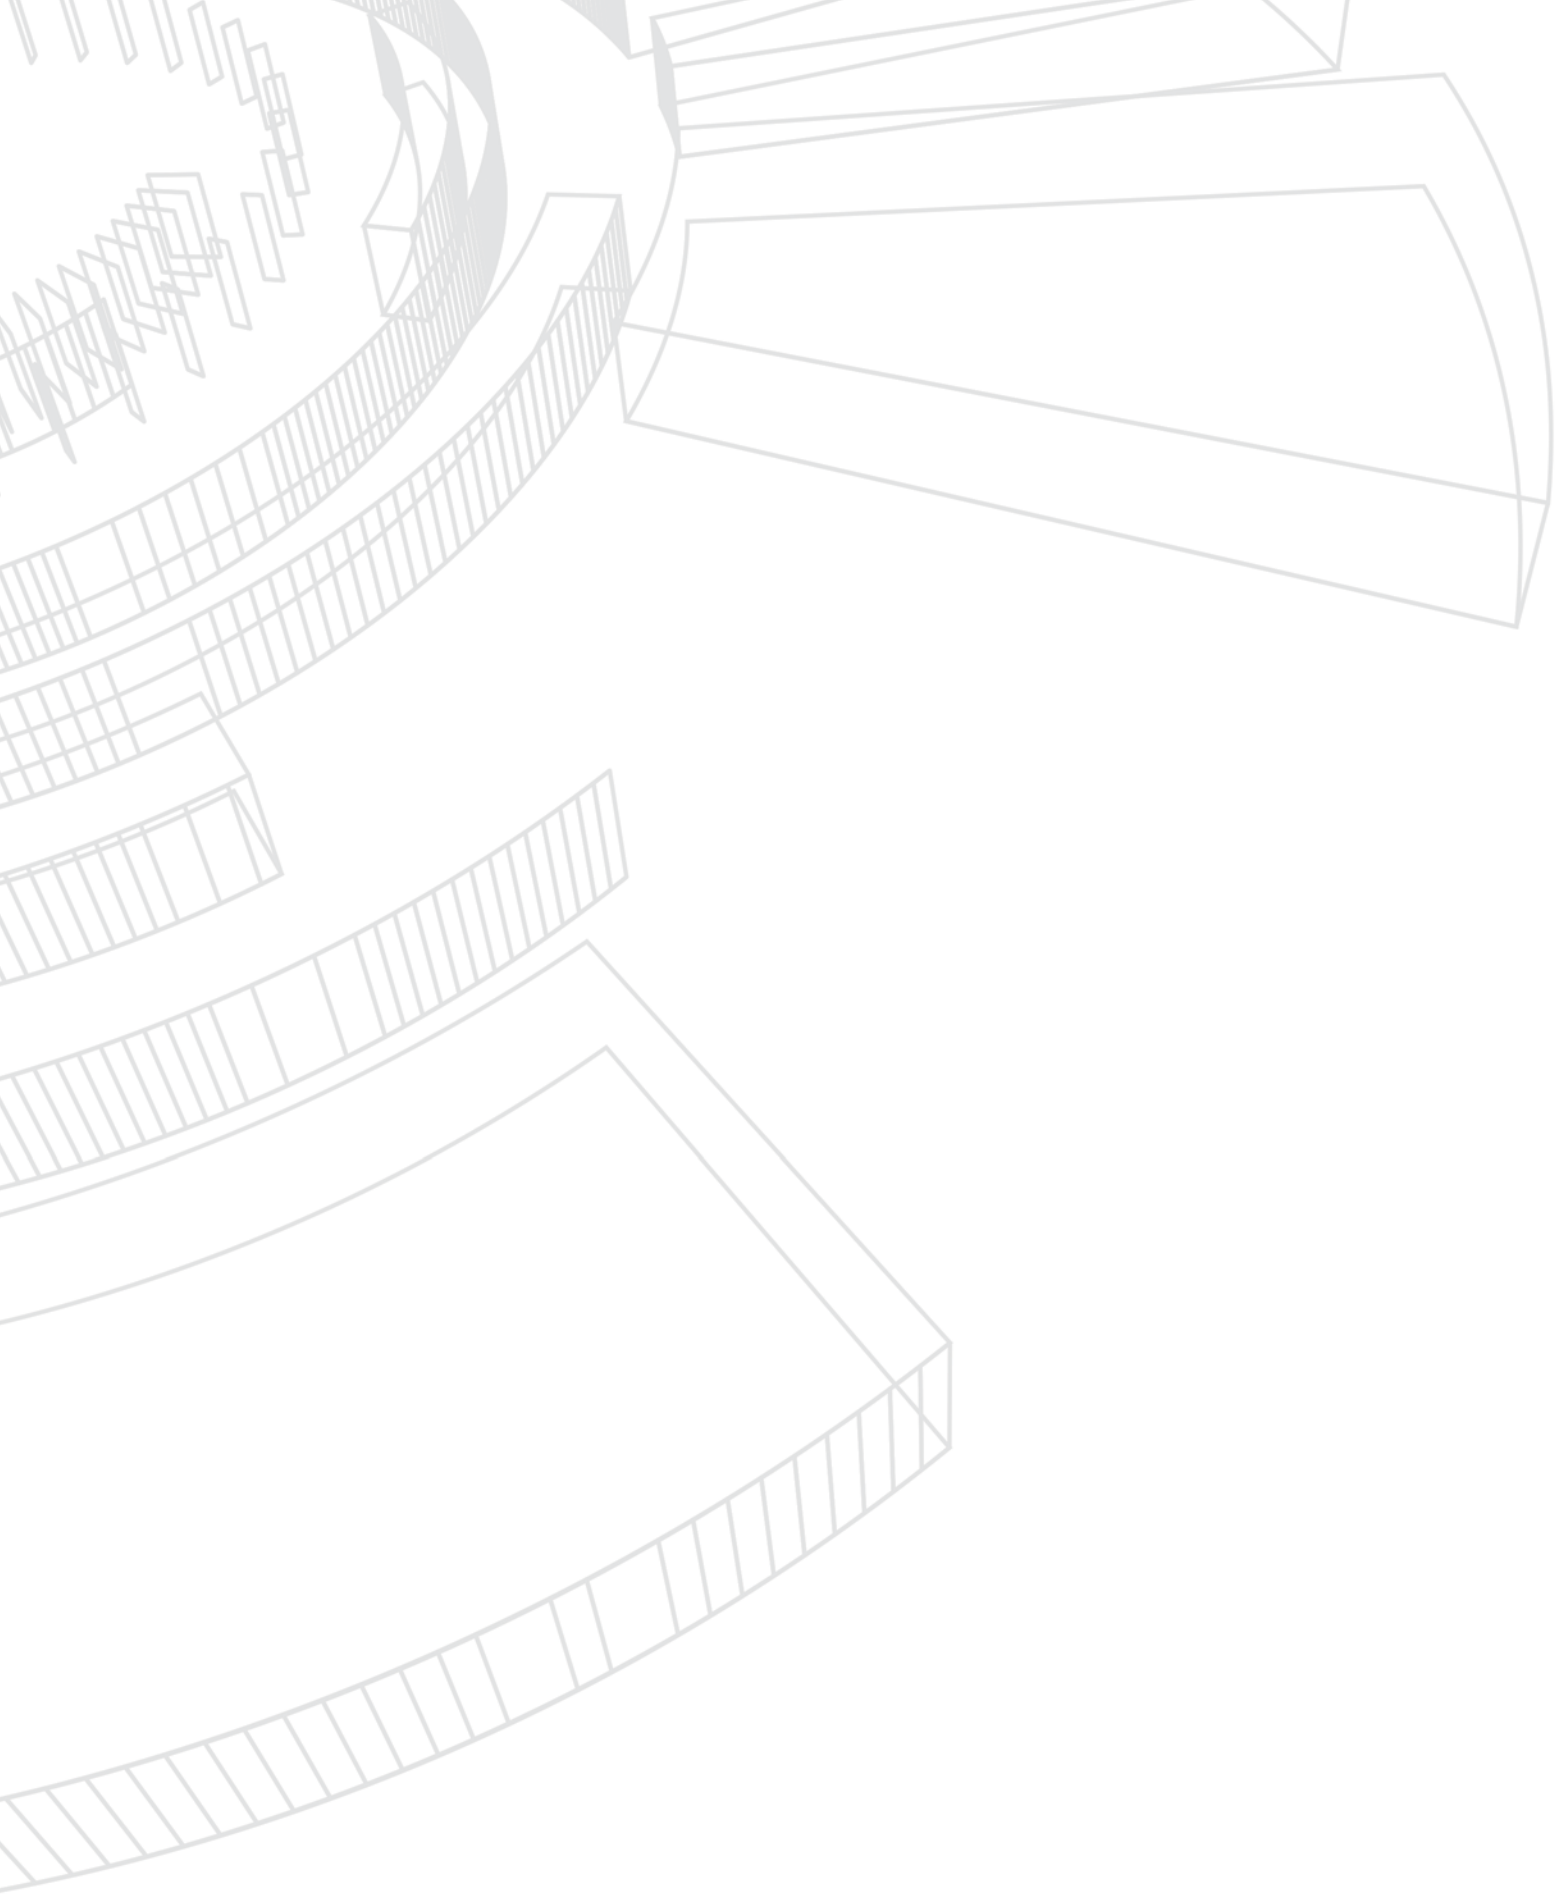

MEMBER OF



TSEK

Türkiye Makina
İmalatçılar Birliği
www.mib.org.tr

European Committee for
Cooperation of the Machine Tool Industries
www.cecimo.be



1984 Yılında aile şirketi olarak kurulan Beka-Mak Türkiye'nin metal kesme makineleri (şerit ve hidrolik kollu Testere) üretiminin önder firmalarındandır. Yüksek kalitede genel amaçlı 70 çeşit Testere Makinası üretmektedir. Makinalarımıza müşterilerin istediği aksesuarlar ilave edilerek yüksek verimde çalışmaları sağlanmaktadır.

Kesme kapasiteleri 170 mm den 1500 mm'ye kadar değişik tipte makineler üretilmektedir. 45.000 m. açık alan üzerinde 5.000 m kapalı alanı olan fabrikamızda 150 personel çalışmaktadır. Bu çalışanların %20'si mühendis ve teknisyendir. Beka-Mak 75 ülkeye testere makinelerinin ihracatını yapmaktadır.




BMS 230 DG - BMSY 230 DG

BMSY 230 DGH - BMSO 230

BMS 230 DG

Testere Makinası
Manuel Çift Açılı Kesim



STANDART

- Dayama
- Hidromekanik Germe
- Kapak Switch
- Kumanda Panosu
- Mengene
- Motor
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Talaş Fırçası

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMS 230 DG	BMSY 230 DG	BMSY 230 DGH	BMSO 230
Kesme Kapasitesi	0°	○ Yuvarlak	mm	230	230	230
		□ Lama	mm	320 x 130	320 x 130	240 x 230
		□ Kare	mm	230	230	230
Kesme Kapasitesi	-45° left	○ Yuvarlak	mm	180	180	180
		□ Lama	mm	230 x 100	230 x 100	230 x 100
		□ Kare	mm	150	150	150
Kesme Kapasitesi	45° right	○ Yuvarlak	mm	210	210	210
		□ Lama	mm	230 x 160	230 x 160	230 x 160
		□ Kare	mm	180	180	180
Kesme Kapasitesi	60° right	○ Yuvarlak	mm	120	120	120
		□ Lama	mm	120 x 100	120 x 100	120 x 100
		□ Kare	mm	100	100	100
Ana Motor			kW	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3
Hidrolik Motor			kW	-	0,37	0,37
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	35 - 70	35 - 70	35 - 70
Şerit Ebatları			mm	2730 x 27 x 0,9	2730 x 27 x 0,9	2730 x 27 x 0,9
Çalışma Yüksekliği			mm	760	760	760
Ağırlık			kg	415	430	465
Ebatlar	Uzunluk		mm	1350	1350	1350
	Genişlik		mm	700	700	700
	Yükseklik		mm	1300	1300	1300

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpası
- Hız Kontrol Cihazı
- Mikro Sprey
- Lazer İşaretleyici



TALAŞ FIRÇASI



YÜKSEKLİK AYAR SIVICI



MİKROSPREY





HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME



HIZ KONTROL CİHAZI

BMSY 230 DG

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim

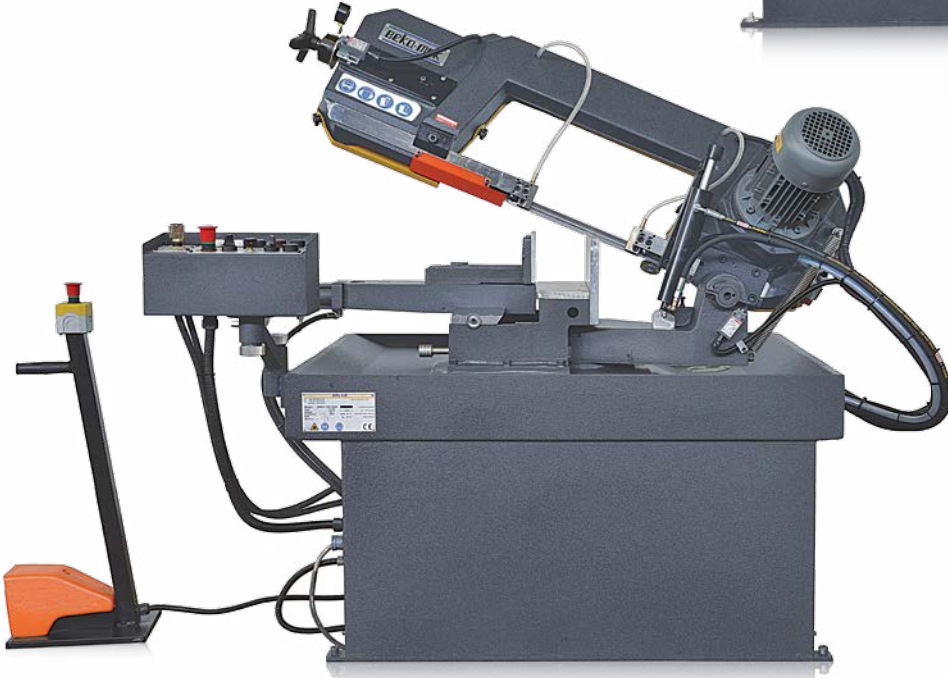

BMSY 230 DGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim

STANDART


- Ayaklı Pedal
(Sadece DGH modellerde)
- Dayama
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Kapak Switch
- Kumanda Panosu
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Switch
- Parça Sayıcı

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpası
- Mikrosprey
- Hız Kontrol Cihazı
- Lazer İşaretleyici

BMSO 230

Testere Makinası
Tam Otomatik




BMS 270 DG - BMSY 270 DG

BMSY 270 DGH

BMSY 270 DGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim



STANDART

- 1,2 Mt Malzeme Sehpa
- Dayama
- Hidro Mekanik Şerit Germe
- Kapak Swich
- Kumando Panosu
- Mekanik Üst Baskı
- Otomatik Yükseklik Ayarı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Talaş Fırçası

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMS 270 DG	BMSY 270 DG	BMSY 270 DGH
Kesme Kapasitesi	0°	○ Yuvarlak	mm	270	270
		□ Lama	mm	350 x 220	350 x 220
		□ Kare	mm	270	270
Kesme Kapasitesi	-45° left	○ Yuvarlak	mm	210	210
		□ Lama	mm	270 x 210	270 x 210
		□ Kare	mm	180	180
Kesme Kapasitesi	45° right	○ Yuvarlak	mm	240	240
		□ Lama	mm	270 x 200	270 x 200
		□ Kare	mm	170	170
Kesme Kapasitesi	60° right	○ Yuvarlak	mm	150	150
		□ Lama	mm	150 x 100	150 x 100
		□ Kare	mm	100	100
Ana Motor			kW	1,5	1,5
Hidrolik Motor			kW	-	0,37
Sürücü Motor			kW	-	-
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20-100	20-100
Şerit Ebatları			mm	3160 x 27 x 0,9	3160 x 27 x 0,9
Çalışma Yüksekliği			mm	910	910
Ağırlık			kg	465	476
Ebatlar	Uzunluk	mm	1730	1730	1730
	Genişlik	mm	770	770	770
	Yükseklik	mm	1460	1460	1460

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpa
- Mikro Püskürtme Sistemi
- Hız Kontrol Cihazı



TALAŞ FIRÇASI




YÜKSEKLİK AYAR SİVİCİ



MİKROSPREY


HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME

HIZ KONTROL CİHAZI

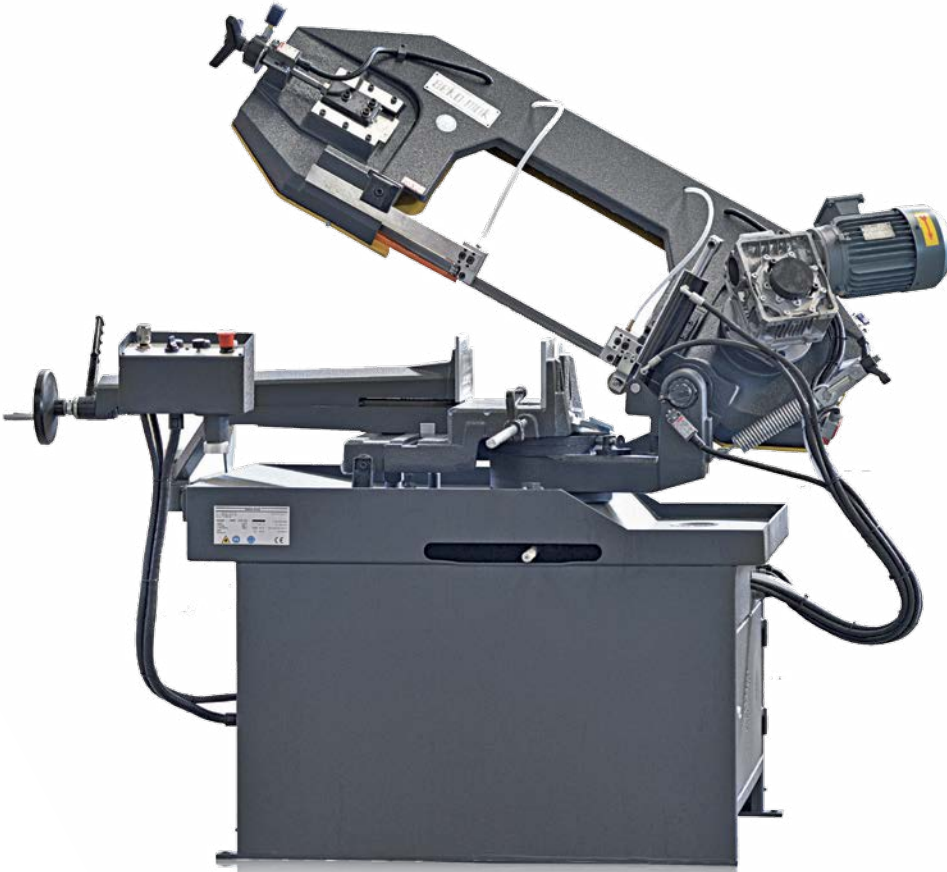

BMS 270 DG

Testere Makinası
Manuel Çift Açılı Kesim



BMSY 270 DG

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim



STANDART

- Ayak Pedalı
(Sadece DGH modeller için)
- Dayama
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kumando Panosu
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı 27
- Planet Redüktör
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Switch
(Yarı Otomatik Modeller için)

OPSİYONEL


- 3 Mt Malzeme Sehpası
- Mikro Püskürtme Sistemi
- Lazer İşaretleyici

BMS 280

BMS 320 - BMS 320 L

BMS 280

Testere Makinası
Manuel



STANDART

- Dayama
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kumando Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Tekli Sehpa

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpa
- Döner Tabla
- Mikrosprey Soğutucu
- Talaş Konveyör
- Lazer İşaretleyici

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMS 280	BMS 320	BMS 320 L	
Kesme Kapasitesi	0°	 Yuvarlak	mm	280	320	330
		 Lama	mm	350 x 200	440 x 220	610 x 310
		 Kare	mm	280	320	330
Kesme Kapasitesi	45° right	 Yuvarlak	mm	240	280	320
		 Lama	mm	240 x 180	280 x 200	460 x 180
		 Kare	mm	210	260	320
Main Drive Motor - Hauptmotor			kW	1,5	1,5	2,2
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	3400 x 27 x 0,9	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1
Çalışma Yüksekliği			mm	640	640	640
Ağırlık			kg	595	625	730
Ebatlar		Uzunluk	mm	1800	1900	2100
		Genişlik	mm	850	850	850
		Yükseklik	mm	1300	1300	1300



TALAŞ FIRÇASI

HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME

SEHPA



HIZ KONTROL CİHAZI



DÖNER TABLA




AĞIR YÜK REDÜKTÖRÜ




BMS 320

Testere Makinası
Manuel



BMS 320 L

Testere Makinası
Manuel

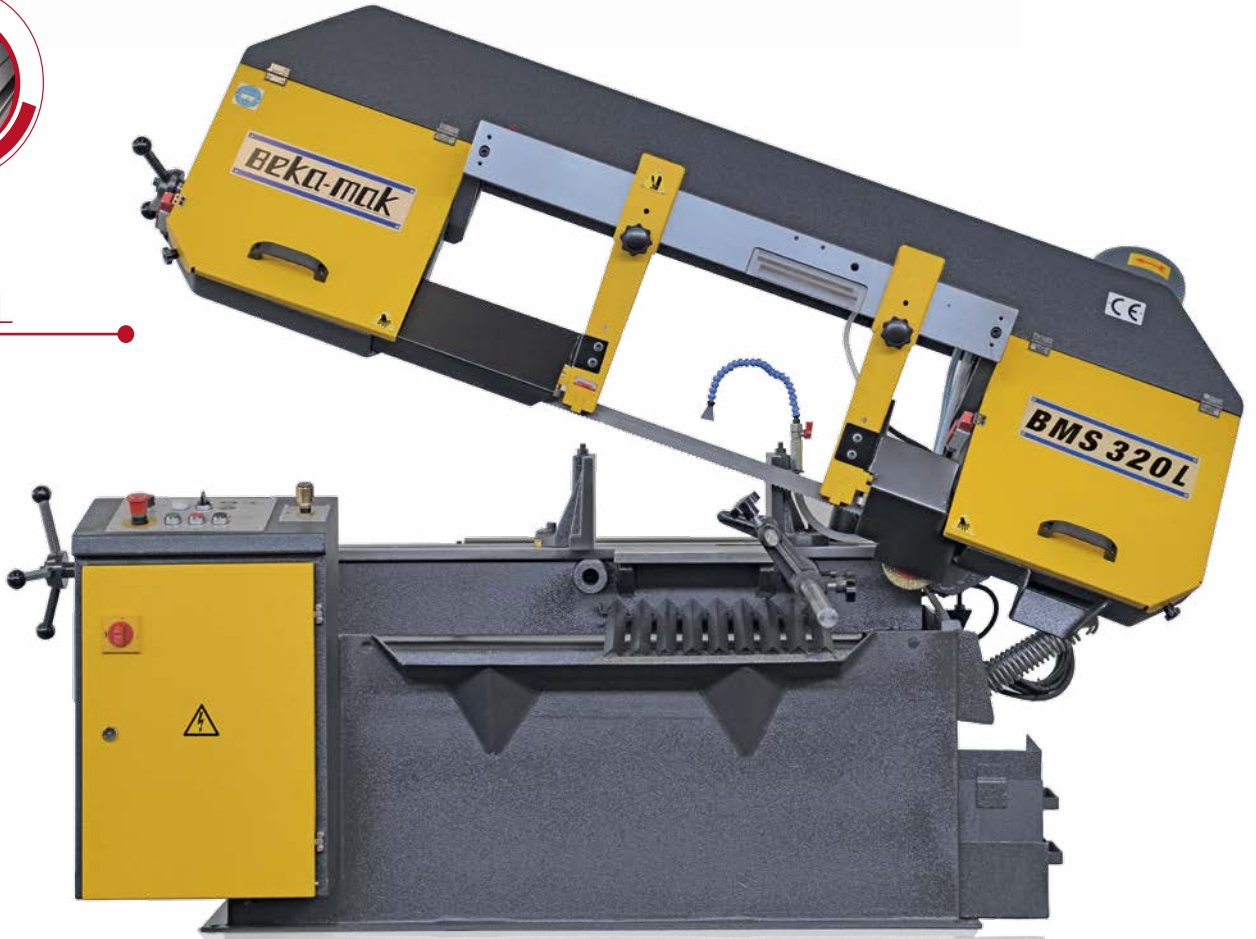

BMSY 280 - BMSY 320

BMSY 320 L - BMSY 350 M - BMSY 440

BMSY 280



Testere Makinası
Yarı Otomatik Açılı Kesim

STANDART

- Dayama
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kontrol Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Tekli Sehpa
- Yükseklik Ayar Switch

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpa
- Döner Tabla
- Hassas Basınç
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey soğutucu
- Talaş Konveyör
- Hidrolik Şerit Germe
- Lazer İşaretleyici

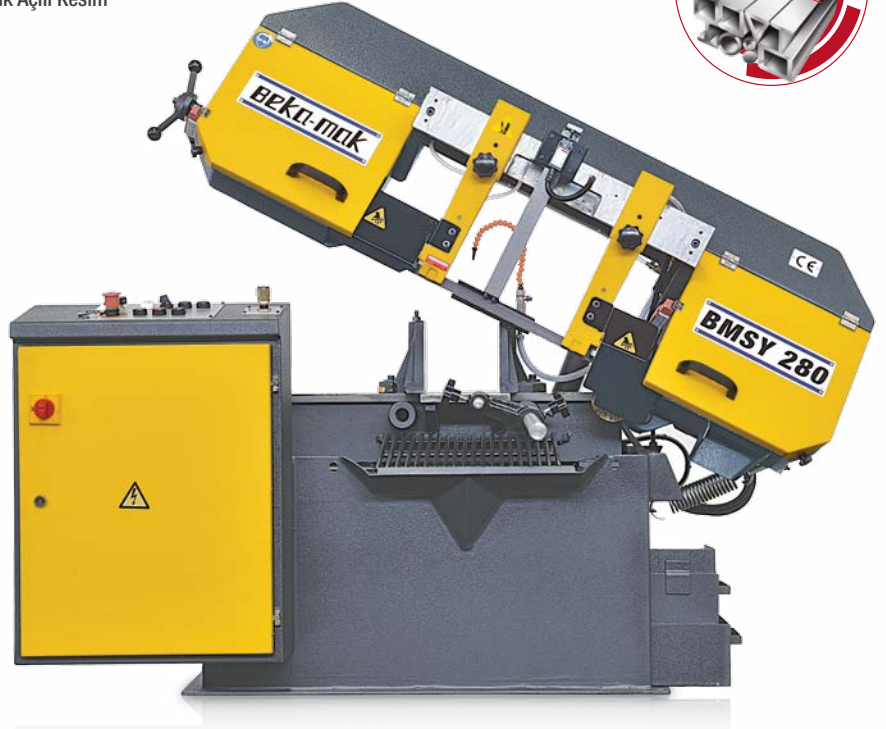

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSY 280	BMSY 320	BMSY 320 L	BMSY 350 M	BMSY 440	
Kesme Kapasitesi	0°	 Yuvarlak	mm	280	320	330	350	440
		 Lama	mm	350 x 200	440 x 220	610 x 310	570 x 260	610 x 440
		 Kare	mm	280	320	330	350	440
Kesme Kapasitesi	45° left	 Yuvarlak	mm	240	280	320	350	410
		 Lama	mm	240 x 180	280 x 200	460 x 180	460 x 180	410 x 440
		 Kare	mm	210	260	320	350	410
Ana Motor			kW	1,5	1,5	2,2	2,2	3
Hidrolik Motor			kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Talaş Konveyör Motoru			kW	-	-	-	-	0,25
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	3400 x 27 x 0,9	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1	4160 x 34 x 1,1	5200 x 34 x 1,1
Çalışma Yüksekliği			mm	640	640	640	640	735
Ağırlık			kg	620	670	773	795	1310
Ebatlar Uzunluk			mm	1800	1900	2100	2300	2600
Genişlik			mm	850	850	850	850	900
Yükseklik			mm	1300	1300	1300	1300	1710



YÜKSEKLİK AYAR SİVİCİ



HİDROMEKANİK ŞERİT GERME



HİDROLİK SIKMA



HIZ KONTROL CİHAZI



SEHPA



AĞIR YÜK REDÜKTÖRÜ




BMSY 320

Testere Makinası
Yarı Otomatik


BMSY 320 L

Testere Makinası
Yarı Otomatik

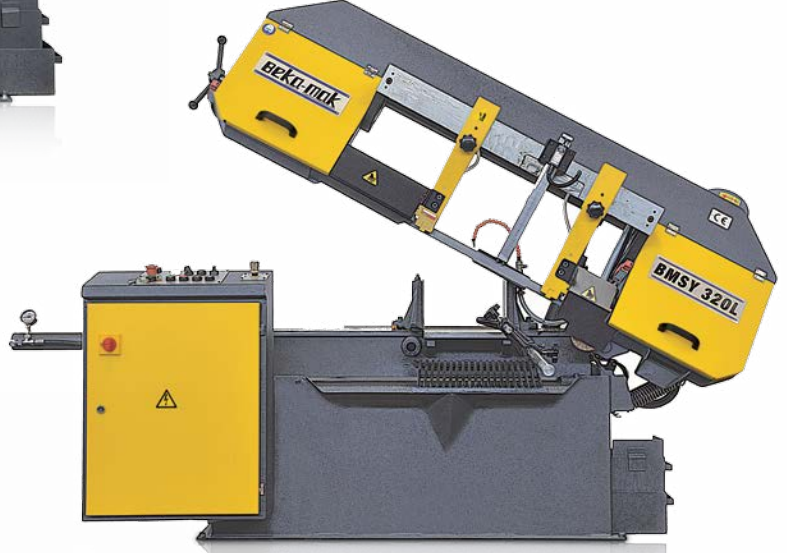


BMSY 350 M

Testere Makinası
Yarı Otomatik



BMSY 440

Testere Makinası
Yarı Otomatik

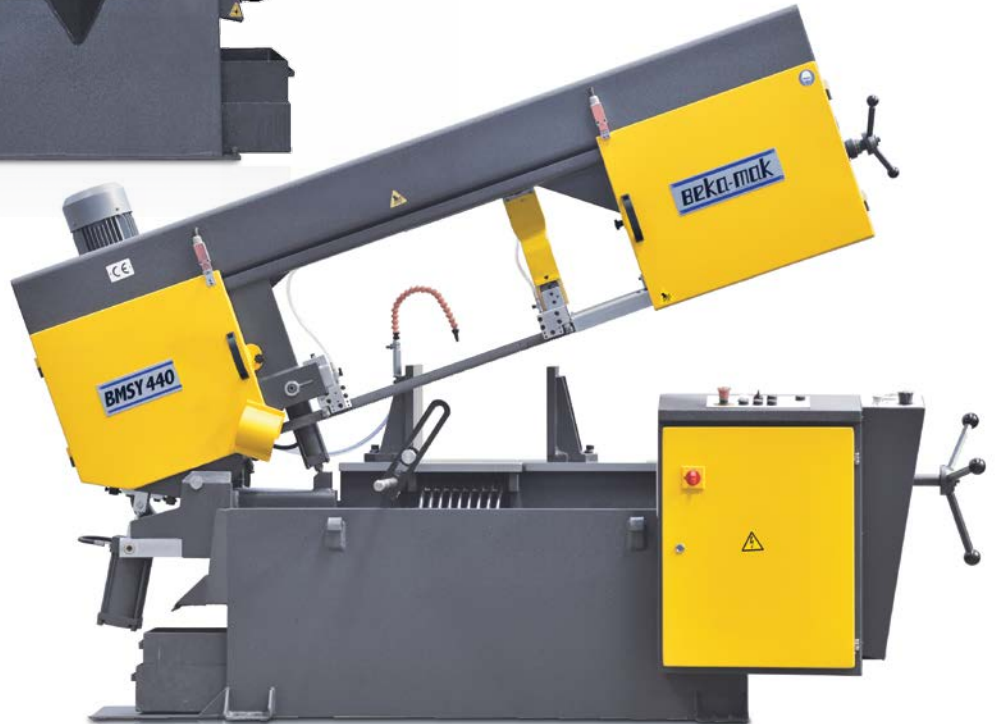


BMSO 320 - BMSO 320 L

BMSO 440

BMSO 320

Testere Makinası
Tam Otomatik




STANDART

- 1,2 Metre Sehpa
- Dayama
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kontrol Paneli
- Mekanik Üst Baskı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Switch
- Parça Sayıcı

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpa
- Hassas Basınç
- Mikrosprey Soğutucu
- Talaş Konveyör
- Hidrolik Şerit Germe
- (Sadece 440 Modeller için)

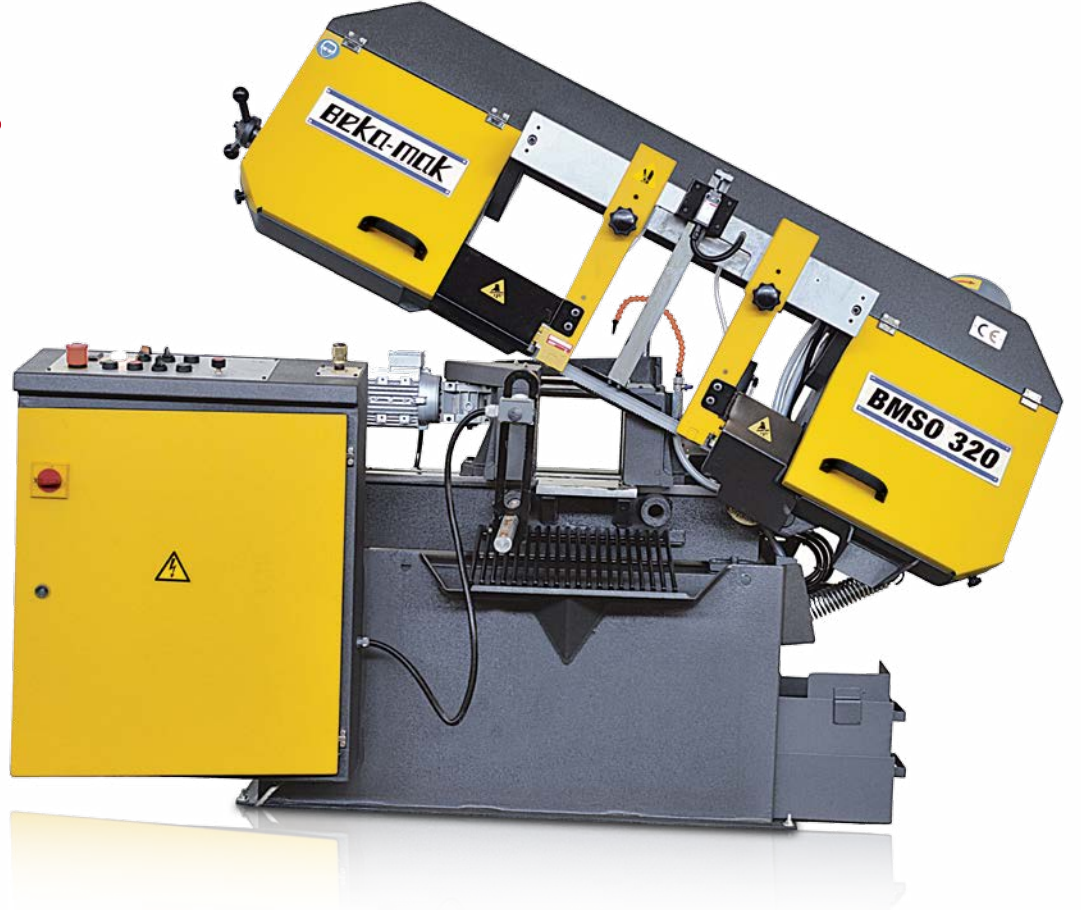

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN


TYP-TYPE				BMSO 320	BMSO 320 L	BMSO 440	
Cutting Capacity at Schnittbereich	0°		Round - Rund	mm	320	330	440
			Flat - Flach	mm	320 x 300	500 x 320	580 x 440
			Square - Vierkant	mm	300	330	440
Ana Motor			kW	2,2	2,2	3	
Hidrolik Motor			kW	0,37	0,37	0,55	
Sürücü Motor			kW	0,25	0,25	0,55	
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	
Talaş Konveyör Motoru			kW	-	-	0,25	
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	
Şerit Ebatları			mm	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1	5200 x 34 x 1,1	
Çalışma Yüksekliği			mm	640	640	735	
Ağırlık			kg	770	860	1440	
Ebatlar		Uzunluk	mm	1900	2100	2630	
		Genişlik	mm	850	850	1110	
		Yükseklik	mm	1300	1300	1710	






BMSO 320 L

Testere Makinası
Tam Otomatik



BMSO 440

Testere Makinası
Tam Otomatik


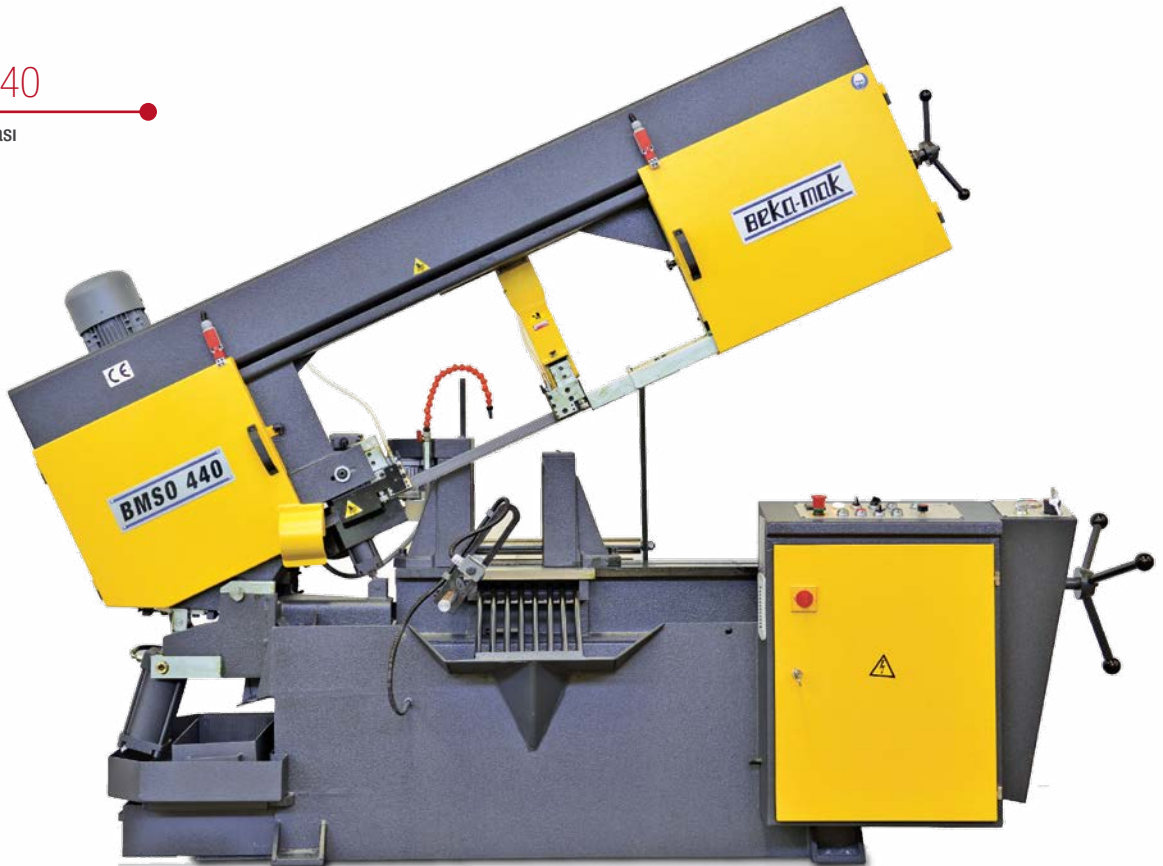


BMS 320 G - BMS 320 GL

BMSY 320 G - BMSY 320 GL

BMSY 320 G

Testere Makinası
Yarı Otomatik Açılı Kesim

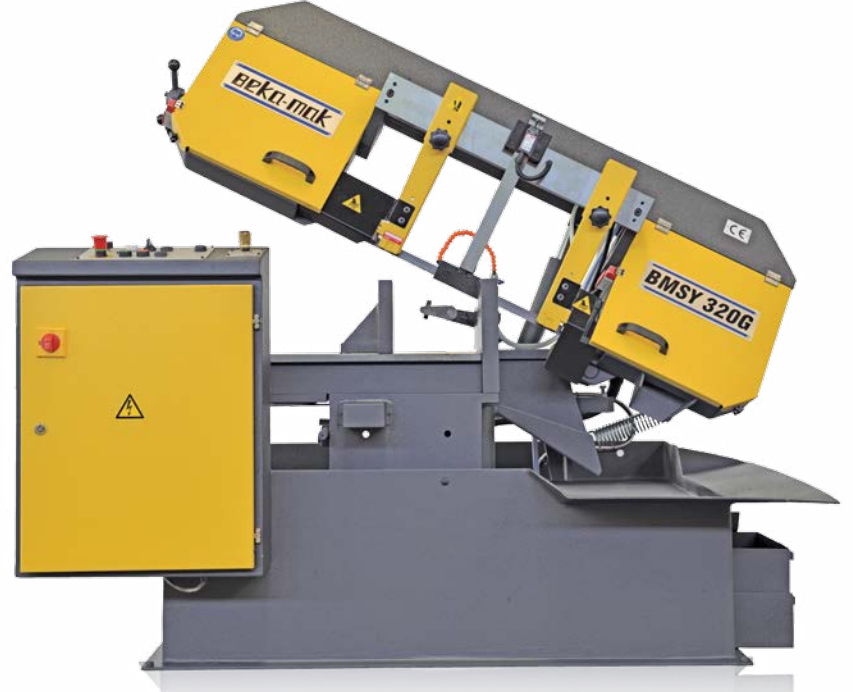

STANDART

- 1,2 Mt Malzeme Sehpası
- Açılı Ayarlama Göstergesi
- Dayama
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kontrol Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Switch

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP

			BMS 320 G	BMS 320 GL	BMSY 320 G	BMSY 320 GL
Kesme Kapasitesi	0°	○ Yuvarlak	mm	320	320	320
		□ Lama	mm	350 x 320	610 x 320	610 x 320
		□ Kare	mm	320	320	320
Kesme Kapasitesi	75° right	○ Yuvarlak	mm	320	320	320
		□ Lama	mm	350 x 200	580 x 320	580 x 320
		□ Kare	mm	300	320	320
Kesme Kapasitesi	60° right	○ Yuvarlak	mm	300	320	320
		□ Lama	mm	300 x 200	510 x 320	510 x 320
		□ Kare	mm	250	320	320
Kesme Kapasitesi	45° right	○ Yuvarlak	mm	260	320	320
		□ Lama	mm	250 x 180	355 x 320	250 x 180
		□ Kare	mm	180	320	320
Kesme Kapasitesi	30° right	○ Yuvarlak	mm	160	260	260
		□ Lama	mm	150 x 150	280 x 200	150 x 150
		□ Kare	mm	150	225	225
Ana Motor			kW	1,5	2,2	1,5
Hidrolik Motor			kW	-	-	0,37
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1	3660 x 27 x 0,9
Çalışma Yüksekliği			mm	740	740	740
Ağırlık			kg	960	1115	1015
Ebatlar	Uzunluk	mm	1900	2100	1900	2100
	Genişlik	mm	1200	1200	1200	1200
	Yükseklik	mm	1350	1350	1350	1350

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpası
- Hassas Basing
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Microspray Device



YÜKSEKLİK AYAR SİVİCİ



SOĞUTUCU POMPA



1.2 MT MALZEME SEHPASI



HİDROLİK ÜST BASKI



HİDROLİK SIKMA



HIZ KONTROL CİHAZI


BMSY 320 GL

Testere Makinası
Yarı Otomatik Açılı Kesim



BMS 320 G

Testere Makinası
Manuel Açılı Kesim



STANDART

- 1,2 Mt Malzeme Sehpaşı
- Açılı Ayarlama ve Görme
- Dayama
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kontrol Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası

OPTIONAL

- 3 Mt Malzeme Sehpaşı
- Mikrosprey Soğutucu
- Lazer İşaretleyici

BMS 320 GL

Testere Makinası
Manuel Açılı, Yatay




BMSY 360 DGH - BMSY 360 DGH ECO

BMSY 440 DGH - BMSY 440 DGH NC

BMSY 360 DGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim



STANDART


- Hassas Kesim Ayarı
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kontrol Paneli
- Lineer Kızaklı kol
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Vibrasyon Önleyici Silindir
- Yükseklik Ayar Switch

OPSİYONEL

- 3 mt Malzeme Sehpa
- 3 Mt Motorlu Sehpa
- Hidrolik Şerit Germe
- Mikrospray Soğutucu
- Lazer İşaretleyici
- Yükseklik Ayar Sensor
- Yana Montajlı Malzeme Sehpa
- Talaş Konveyör


TEKNİK ÖZELLİKLER

TYP-TYPE			BMSY 360 DGH ECO	BMSY 360 DGH	BMSY 440 DGH / DGH NC
Kesme Kapasitesi	0°	○ Round - Rund	mm	360	440
		□ Flat - Flach	mm	510 x 360	440 x 610
		□ Square - Vierkant	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	30° right	○ Round - Rund	mm	360	440
		□ Flat - Flach	mm	510 x 360	440 x 500
		□ Square - Vierkant	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	45° right	○ Round - Rund	mm	360	410
		□ Flat - Flach	mm	390 x 360	440 x 410
		□ Square - Vierkant	mm	360	410
Cutting Capacity at Schnittbereich	60° right	○ Round - Rund	mm	200	320
		□ Flat - Flach	mm	200 x 360	440 x 250
		□ Square - Vierkant	mm	200	250
Cutting Capacity at Schnittbereich	-30° left	○ Round - Rund	mm	360	440
		□ Flat - Flach	mm	510 x 360	440 x 500
		□ Square - Vierkant	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	-45° left	○ Round - Rund	mm	360	410
		□ Flat - Flach	mm	390 x 360	440 x 410
		□ Square - Vierkant	mm	360	410
Cutting Capacity at Schnittbereich	-60° left	○ Round - Rund	mm	260	320
		□ Flat - Flach	mm	260 x 360	440 x 285
		□ Square - Vierkant	mm	260	285
Ana Motor			kW	3	3
Hidrolik Motor			kW	0,37	0,55
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	4800 x 34 x 1,1	5000 x 34 x 1,1
Çalışma Yüksekliği			mm	860	860
Ağırlık			kg	1390	1540
Ebatlar					
Uzunluk			mm	2650	2800
Genişlik			mm	1210	1210
Yükseklik			mm	1870	1870

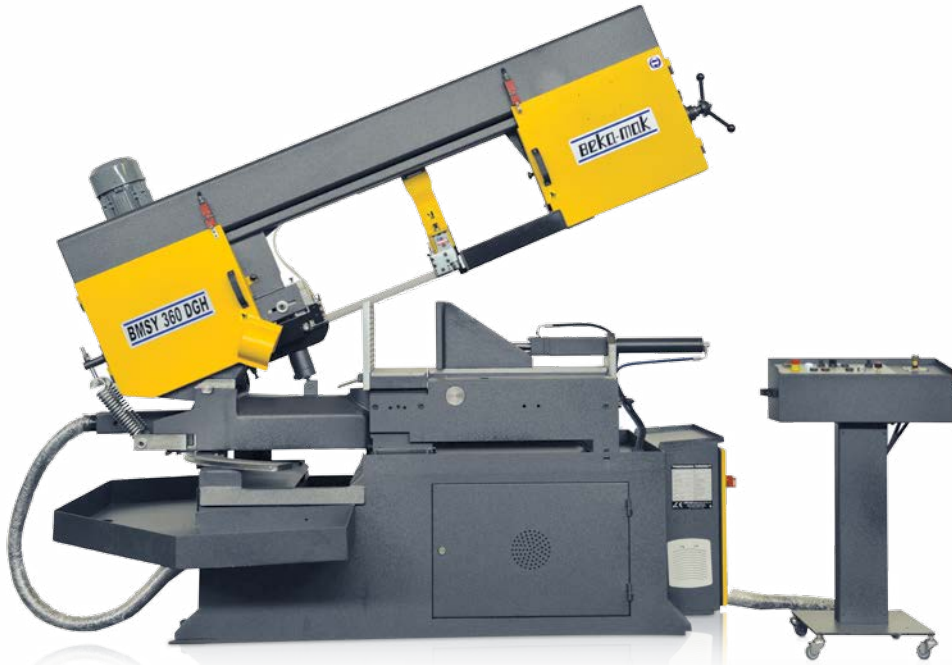



BMSY 360 DGH ECO

Testere Makinası
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim



BMSY 440 DGH


Testere Makinası
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim

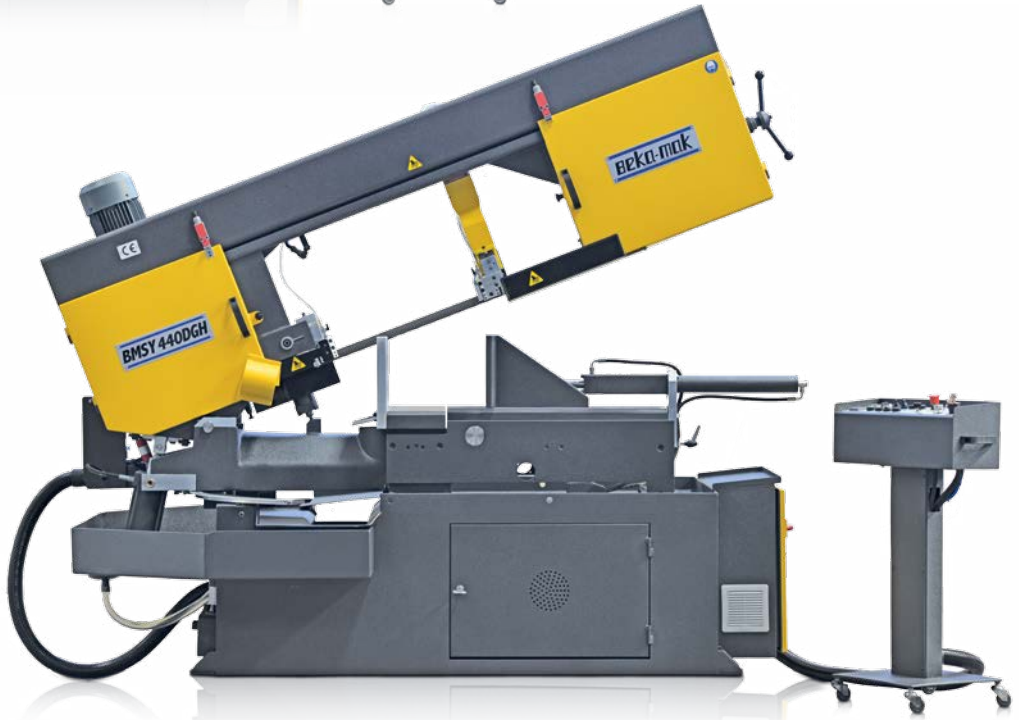

BMSY 440 DGH / DGH NC

Testere Makinası
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim

Fotoğraftaki Sehpalar Opsiyoneldir.

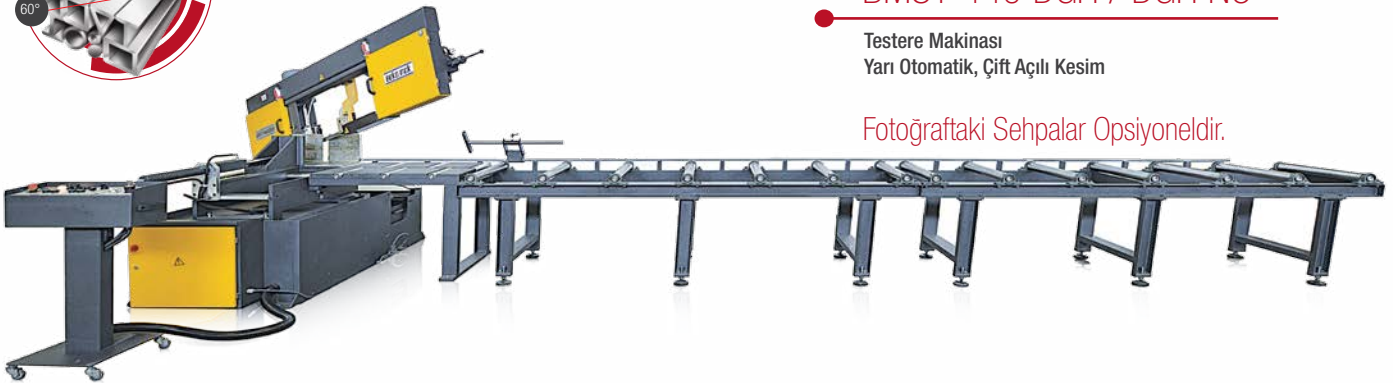

LİNEER KIZAKLI KOL



HİDROLİK SIKMA




HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME



HIZ KONTROL CİHAZI



TALAŞ FIRÇASI




AĞIR YÜK REDÜKTÖRÜ

BMSO 320 GH NC - BMSO 320 GLH NC

BMSO 320 H NC - BMSO 320 LH NC

BMSO 320 GH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik Açılı Kesim , NC Kontrollü



STANDART

- Açılı Ayarlama Göstergesi
- Açılır Arka Mengene
- Hareketli Mengene
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- PLC Kontrol Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı 34
- Ağır Yük Redüktörü
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Switch

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP

			BMSO 320 GH NC	BMSO 320 GLH NC	BMSO 320 H NC	BMSO 320 LH NC
Kesme Kapasitesi	0°	Yuvarlak	mm	320	320	320
		Lama	mm	350 x 320	610 x 320	610 x 310
		Kare	mm	320	320	320
Kesme Kapasitesi	-75° left	Yuvarlak	mm	320	320	-
		Lama	mm	350 x 200	580 x 320	-
		Kare	mm	300	320	-
Kesme Kapasitesi	-60° left	Yuvarlak	mm	300	320	-
		Lama	mm	300 x 200	510 x 320	-
		Kare	mm	250	320	-
Kesme Kapasitesi	-45° left	Yuvarlak	mm	260	320	-
		Lama	mm	250 x 180	355 x 320	-
		Kare	mm	180	320	-
Kesme Kapasitesi	-30° left	Yuvarlak	mm	160	260	-
		Lama	mm	150 x 150	280 x 200	-
		Kare	mm	150	225	-
Ana Motor		kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Hidrolik Motor		kW	1,1	1,1	1,1	1,1
Soğutucu Motor		kW	0,12	0,12	0,12	0,12
Kesme Hızları		m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları		mm	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1	3660 x 27 x 0,9	4160 x 34 x 1,1
Çalışma Yüksekliği		mm	740	740	700	700
Ağırlık		kg	1660	2060	1340	1585
Ebatlar	Uzunluk	mm	2100	2370	2000	2100
	Genişlik	mm	2200	2400	1850	1850
	Yükseklik	mm	1500	1500	1250	1250

OPSİYONEL

- 3 Mt Malzeme Sehpa
- Demet Kesim Çenesi
- Hassas Basiç
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey Soğutucu



YÜKSEKLİK AYAR SİVİCİ HİDROLİK SIKMA

HIZ KONTROL CİHAZI



TALAŞ FIRÇASI

AĞIR YÜK REDÜKTÖRÜ

HİDROLİK ÜST BASKI


BMSO 320 GLH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik Açılı Kesim , NC Kontrollü

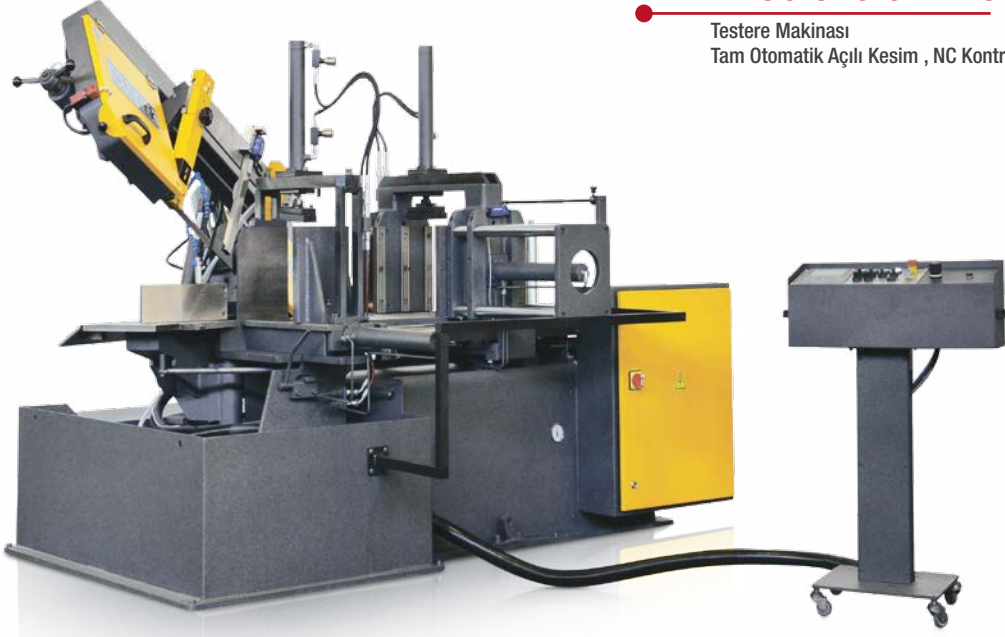

BMSO 320 H NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü



BMSO 320 LH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü



BMSY 325 CGH - BMSY 360 CGH


BMSY 440 CGH - BMSY 540 CGH - BMSY 810 CGH

STANDART

- 3° Eğik Kafa
- Dijital Açı Göstergesi
- Hassas Basınç
- Hidrolik Açı Sabitleme
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Kontrol Panel
- Lineer Kızak
- Optik Yükseklik Ayarı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Planet Redüktör
(BMSY 325 CGH Hariç)
- Talaş Fırçası

BMSY 325 CGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Açılı Kesim



OPSİYONEL

- 3 Metre Sehpa
- 3 Mt Motorlu Sehpa
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey
- Lazer İşaretleyici
- Talaş Konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	BMSY 325 CGH	BMSY 360 CGH	BMSY 440 CGH	BMSY 540 CGH	BMSY 810 CGH
Kesme Kapasitesi 0°	325	360	450	540	810
Kesme Kapasitesi 30° right	400 x 320	700 x 360	695 x 425	750 x 540	810 x 770
Kesme Kapasitesi 45° right	320	360	425	540	770
Kesme Kapasitesi 60° right	325	360	450	540	700
Kesme Kapasitesi 60° right	360 x 320	590 x 360	560x425	600 x 540	700 x 770
Kesme Kapasitesi 60° right	320	360	425	540	700
Kesme Kapasitesi 60° right	305	360	430	510	555
Kesme Kapasitesi 60° right	270 x 320	450 x 360	430x425	450 x 540	555 x 750
Kesme Kapasitesi 60° right	270	360	425	450	555
Kesme Kapasitesi 60° right	190	325	320	270	320
Kesme Kapasitesi 60° right	180 x 240	280 x 360	260 x 425	240 x 540	310 x 770
Kesme Kapasitesi 60° right	180	290	290	250	310
Kesme Kapasitesi 60° right	2,2	3	4	4	4
Ana Motor	0,55	0,55	0,55	1,1	1,5
Hidrolik Motor	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Soğutucu Motor	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Kesme Hızları	4380 x 34 x 1,1	5200 x 34 x 1,1	5400 x 41 x 1,3	6000 x 41 x 1,3	8200 x 41 x 1,3
Şerit Ebatları	640	690	690	695	725
Çalışma Yüksekliği	1185	1460	1630	2445	4050
Ağırlık	2100	2850	2850	2900	4020
Dimensions - Masse	800	780	780	1150	1630
Lenght - Länge	1600	1800	1800	2130	2570
Widht - Breite					
Height - Höhe					



TALAŞ FIRÇASI



HİDROLİK ÜST BASKI



MİKROSPREY



HİDROLİK SIKMA



HIZ KONTROL CİHAZI




AĞIR YÜK REDÜKTÖRÜ



BMSY 360 CGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Açılı Kesim



BMSY 440 CGH

Bandsawing Machine
Semi Automatic Mitre Cutting



BMSY 540 CGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik, Açılı Kesim

BMSY 810 CGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik, Açılı Kesim




BMSY 360 CDGH - BMSY 440 CDGH

BMSY 560 DG / DG NC - BMSY 650 DG NC

BMSY 360 CDGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim



STANDART

- 3° Eğik Kafa
- Hassas Kesim Ayarı
- Hidrolik Açılı Sabitleme
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Kumando Panosu
- Lineer Kızak
- Optik Yükseklik Ayarı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Planet Redüktör
- Talaş Fırçası
- Digital Açılı Göstergesi
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP



			BMSY 360 CDGH	BMSY 440 CDGH	BMSY 560 DG	BMSY 650 DG NC
Kesme Kapasitesi	0°	Yuvarlak	360	440	560	650
		Lama	640 x 360	640 x 440	820 x 540	1000 x 600
		Kare	360	440	540	600
Kesme Kapasitesi	30° right	Yuvarlak	360	440	540	650
		Lama	510 x 360	510 x 440	705 x 540	840 x 600
		Kare	360	440	540	600
Kesme Kapasitesi	45° right	Yuvarlak	360	440	550	650
		Lama	390 x 360	400 x 440	550 x 540	660 x 600
		Kare	360	400	540	600
Cutting Capacity at Schnittbereich	60° right	Yuvarlak	310	250	360	440
		Lama	250 x 360	250 x 440	360 x 540	440 x 600
		Kare	270	250	360	440
Kesme Kapasitesi	-30° right	Yuvarlak	360	440	560	650
		Lama	510 x 360	510 x 440	705 x 540	840 x 600
		Kare	360	440	540	600
Kesme Kapasitesi	-45° left	Yuvarlak	360	390	550	650
		Lama	390 x 360	390 x 440	550 x 540	660 x 600
		Kare	360	390	540	600
Ana Motor		kW	3	4	4	7,5
Hidrolik Motor		kW	1,1	1,1	1,1	4
Soğutucu Motor		kW	0,12	0,12	0,12	0,12
Açılı Motoru		kW	-	-	-	0,37
Talaş Konveyör Motoru		kW	-	-	-	0,25
Motorlu Talaş Fırçası		kW	-	-	-	0,18
Kesme Hızları		m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları		mm	5000 x 34 x 1,1	5200 x 41 x 1,3	6800 x 41 x 1,3	8400 x 54 x 1,6
Çalışma Yüksekliği		mm	800	800	880	880
Ağırlık		kg	1635	1780	3200	6250
Ebatlar	Uzunluk	mm	3000	3100	3800	4750
	Genişlik	mm	1200	1200	1750	1970
	Yükseklik	mm	1910	1910	2350	2630

OPSİYONEL

- 3 mt Malzeme Sehpası
- 3 Mt Motorlu Sehpa
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey Soğutucu
- Lazer İşaretleyici
- Talaş Konveyör


BMSY 440 CDGH

Testere Makinası
Yarı Otomatik Çift Açılı Kesim

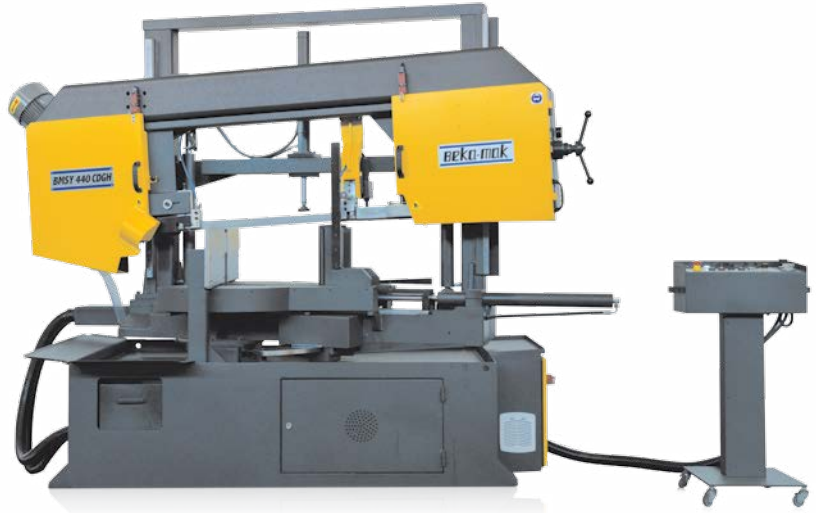


BMSY 560 DG

Testere Makinası
NC Kontrollü
Çift Açılı Kesim



BMSY 650 DG NC

Testere Makinası
NC Kontrollü
Çift Açılı Kesim

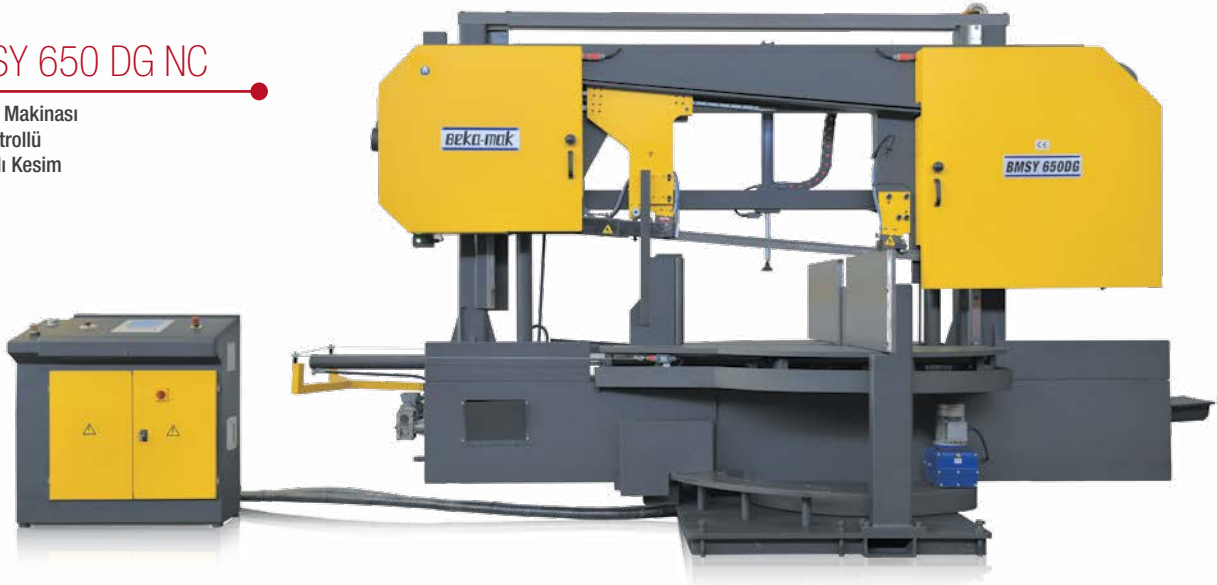

TALAŞ FIRÇASI



DİJİTAL AÇI GÖSTERGESİ



HİDROLİK SIKMA



HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME



KAPAK SWICH




PLANET REDÜKTÖR

BMSY 325 C - BMSY 360 C

BMSY 460 C - BMSY 560 C

BMSY 325 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik



STANDART

- 1,2 mt Malzeme Sehpa
- Dayama
- Hassas Basınç Ayarı
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Swich
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Kontrol Paneli
- Lineer Kızak
- Optik Yükseklik Ayarı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Planet Redüktör (BMSY 325 C Hariç)
- Talaş Fırçası
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

OPSİYONEL

- 2° Eğik Kafa
- 3 Metre Sehpa
- 3 mt Motorlu Sehpa
- Demet Kesim Çeneleri
- Döner Tabla
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey soğutucu
- Lazer İşaretleyici
- Split Mengene Çenesi
- Talaş Konveyör
- Motorlu Talaş Fırçası



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSY 325 C	BMSY 360 C	BMSY 460 C	BMSY 560 C		
Kesme Kapasitesi	0°	 Yuvarlak	mm	325	380	460	560	
		 Lama	mm	450 x 325	520 x 380	650 x 460	750 x 560	
		 Kare	mm	325	380	460	560	
Kesme Kapasitesi	45° right	 Yuvarlak	mm	250	300	380	410	
		 Lama	mm	250 x 325	300 x 380	380 x 460	410 x 560	
		 Kare	mm	250	300	380	410	
Ana Motor			kW	2,2	3	4	4	
Hidrolik Motor			kW	0,55	0,55	0,55	1,1	
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	0,12	
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	
Şerit Ebatları			mm	4160 x 34 x 1,1	4800 x 34 x 1,1	5200 x 41 x 1,3	6000 x 41 x 1,3	
Çalışma Yüksekliği			mm	580	590	590	590	
Ağırlık			kg	1010	1330	1520	2045	
Ebatlar			Uzunluk	mm	2150	2850	3100	3400
			Genişlik	mm	860	930	1000	1000
			Yükseklik	mm	1500	1660	1800	2050



TALAŞ FIRÇASI



KONTROL PANELİ



HİDROLİK ÜST BASKI



HIZ KONTROL CİHAZI




LİNEER KIZAK



PLANET REDÜKTÖR



BMSY 360 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik

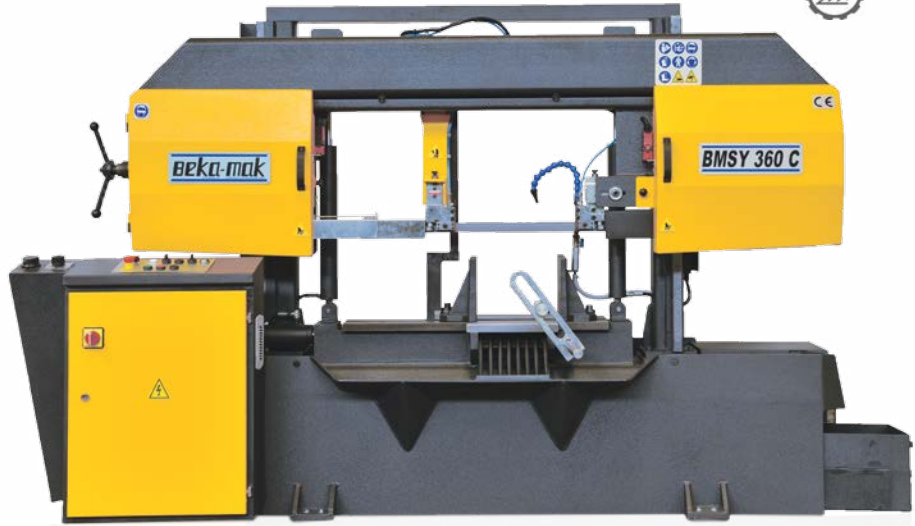


BMSY 460 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik

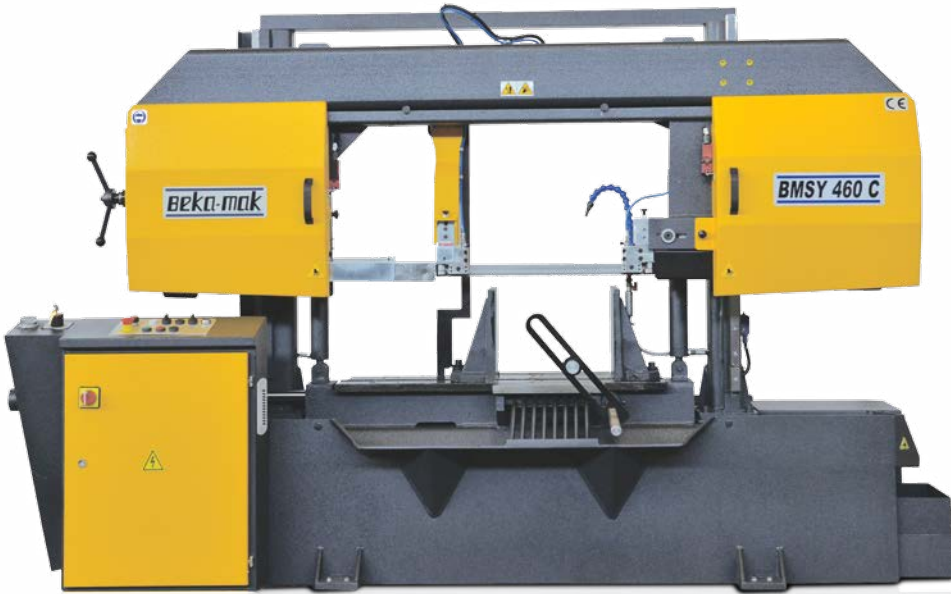

BMSY 560 C


Testere Makinası
Yarı Otomatik

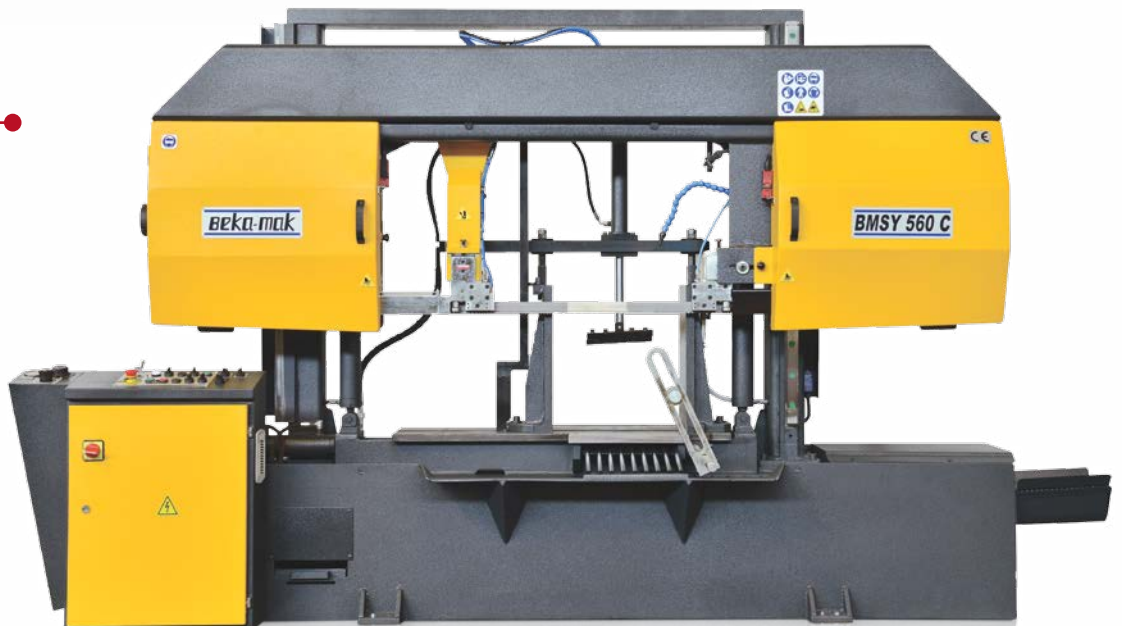

BMSY 810 C

BMSY 820 C - BMSY 1020 C

BMSY 810 C


Testere Makinası
Yarı Otomatik

STANDART

- 1,2 Metre Sehpa
- Dayama
- Hassas Basınç Ayarı
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Swich
- Kesim Genişlik Ayarı
- Kontrol Paneli
- Lineer Kızak
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere
- Planet Redüktör
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Sensörü
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

OPSİYONEL

- 2° Eğik Kafa
- 3 mt Malzeme Sehpası
- Çift Motorlu Sehpa
- Çift Mengene
- Demet Kesim Çeneleri
- Döner Tabla
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Miko Püskürtme Soğutucu
- Lazer İşaretleyici
- Split Mengene Çenesi
- Talaş Konveyör
- Yüksek Mengene Çeneleri
- Motorlu Talaş Fırçası

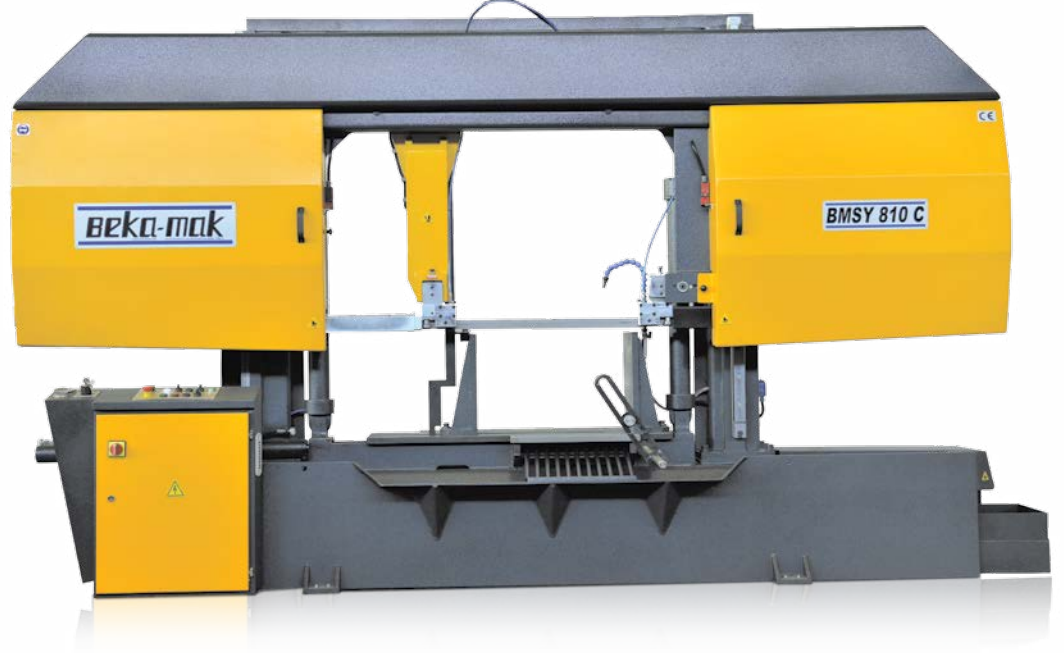

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSY 810 C	BMSY 820 C	BMSY 1020 C
Kesme Kapasitesi	0°	○ Yuvarlak	mm	810	820
		□ Lama	mm	850 x 810	850 x 820
		□ Kare	mm	810	820
		○ Yuvarlak	mm	480	480
Kesme Kapasitesi	45° right	□ Lama	mm	480 x 810	480 x 820
		□ Kare	mm	480	480
		□ Kare	mm	480	480
		□ Kare	mm	480	480
Ana Motor			kW	4	7,5
Hidrolik Motor			kW	1,5	1,5
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	8200 x 41 x 1,3	8200 x 54 x 1,6
Çalışma Yüksekliği			mm	585	585
Ağırlık			kg	3080	3424
Ebatlar	Uzunluk		mm	3900	3900
	Genişlik		mm	1200	1200
	Yükseklik		mm	2350	2350



TALAŞ FIRÇASI



KONTROL PANELİ



HİDROLİK ÜST BASKI



HIZ KONTROL CİHAZI




LİNEER KIZAK



PLANET REDÜKTÖR


BMSY 820 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik



BMSY 1020 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik

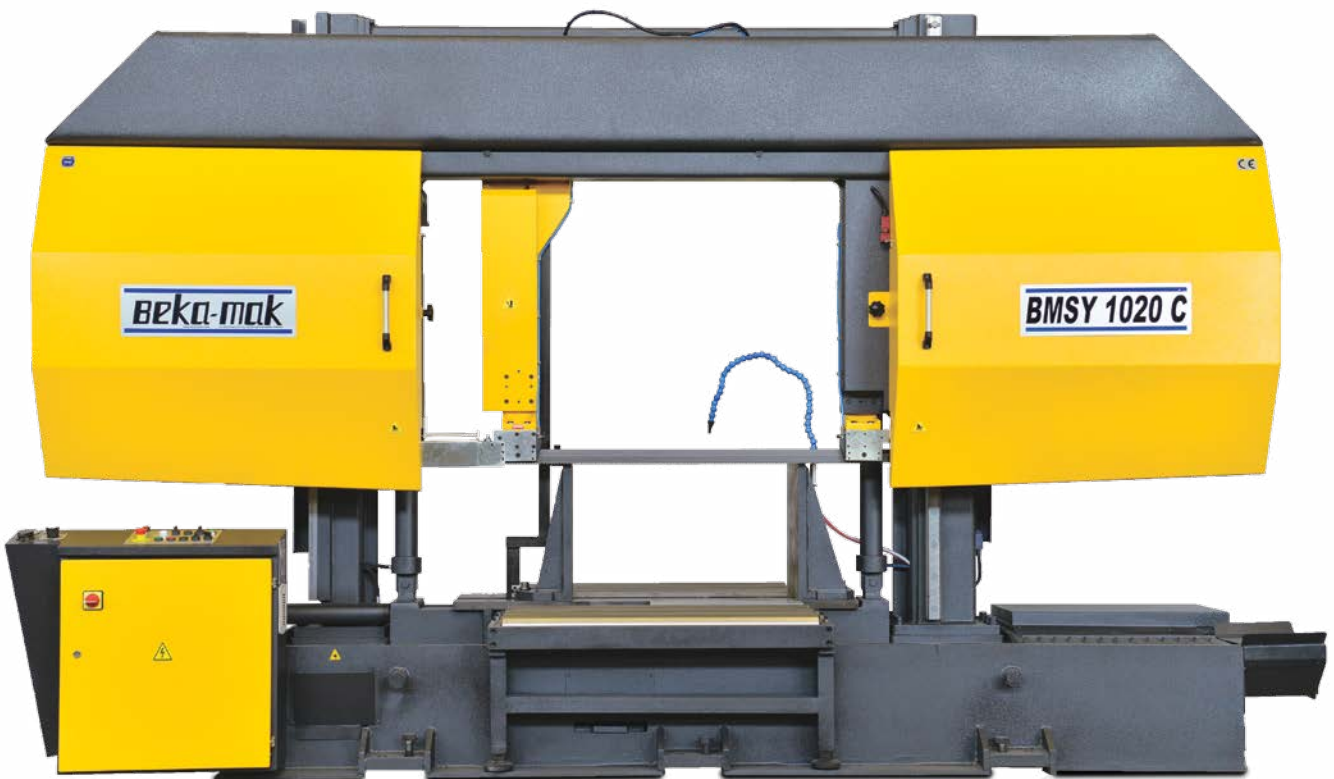


BMSO 325 CGH NC - BMSO 360 CGH NC

BMSO 440 CGH NC - BMSO 540 CGH NC

BMSO 325 CGH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü
Açılı Kesim



STANDART

- 3 Eğik Kafa
- Hassas Basınç Ayarı
- Hidro Mekanik Şerit Germe
- Hidrolik Açılı Sabitleme
- Hidrolik Açılan Arka Mengene
- Hidrolik Hareketli Mengene
- Hidrolik Mengene Sabit
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Lineer Kızak
- Optik Yükseklik Ayarı
- Plc Kumando Panosu
- Boryağ Pompası
- Şerit Sıkışmasında Koruma
- Switch
- Şerit Testere Bıçağı
- Planet Redüktör
- (BMSO 325 CGH CGH / NC Hariç)
- Talaş Fırçası
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

OPSİYONEL

- 3 Metre Malzeme Sehpası
- Demet Kesim Çenesi
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey Soğutucu
- Lazer İşaretleyici
- Talaş Konveyör
- Motorlu Talaş Fırçası

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSO 325 CGH NC	BMSO 360 CGH NC	BMSO 440 CGH NC	BMSO 540 CGH NC	
Kesme Kapasitesi	0°	 Yuvarlak	mm	325	360	450	540
		 Lama	mm	400 x 315	610 x 360	610 x 425	670 x 540
		 Kare	mm	315	360	425	540
Kesme Kapasitesi	30° right	 Yuvarlak	mm	325	360	450	540
		 Lama	mm	380 x 315	590 x 360	560 x 425	600 x 540
		 Kare	mm	315	360	425	540
Kesme Kapasitesi	45° right	 Yuvarlak	mm	300	360	430	510
		 Lama	mm	300 x 315	450 x 360	430 x 425	450 x 540
		 Kare	mm	300	360	425	450
Kesme Kapasitesi	60° right	 Yuvarlak	mm	200	325	320	270
		 Lama	mm	200 x 315	280 x 360	260 x 425	250 x 540
		 Kare	mm	200	290	290	250
Ana Motor			kW	2,2	3	4	
Hidrolik Motor			kW	1,1	1,1	1,1	
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100	20 - 100	
Şerit Ebatları			mm	4380 x 34 x 1,1	5200 x 34 x 1,1	5400 x 41 x 1,3	6000 x 41 x 1,3
Çalışma Yüksekliği			mm	750	750	750	750
Ağırlık			kg	1910	2450	2530	3850
Ebatlar		Uzunluk	mm	2130	2850	2850	3100
		Genişlik	mm	2150	2100	2100	2350
		Yükseklik	mm	1650	1820	1950	2150



TALAŞ FIRÇASI



HİDROLİK ÜST BASKI



HİDROLİK SIKMA



HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME



KAPAK SWİCH



PLANET REDÜKTÖR




BMSO 360 CGH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü
Açılı Kesim

BMSO 440 CGH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü
Açılı Kesim



BMSO 540 CGH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik, NC Kontrollü
Açılı Kesim

BMSO 325 C - BMSO 360 C - BMSO 460 C


BMSO 560 C - BMSO 810 C - BMSO 820 C

STANDART

- 1,2 Metre Malzeme Sehpa
- Dayama
- Hassas Baskı Ayarı
- Hidrolik Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Kontrol Paneli
- Lineer Kızak
- Mekanik Üst Baskı
- Boryağ Pompası
- Şerit Testere Bıçağı 34 lük
- Planet Redüktör (BMSO 325 C Hariç)
- Talaş Fırçası
- Yükseklik Ayar Sensörü
- Parça Sayıcı
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

BMSO 325 C

Testere Makinası
Tam Otomatik

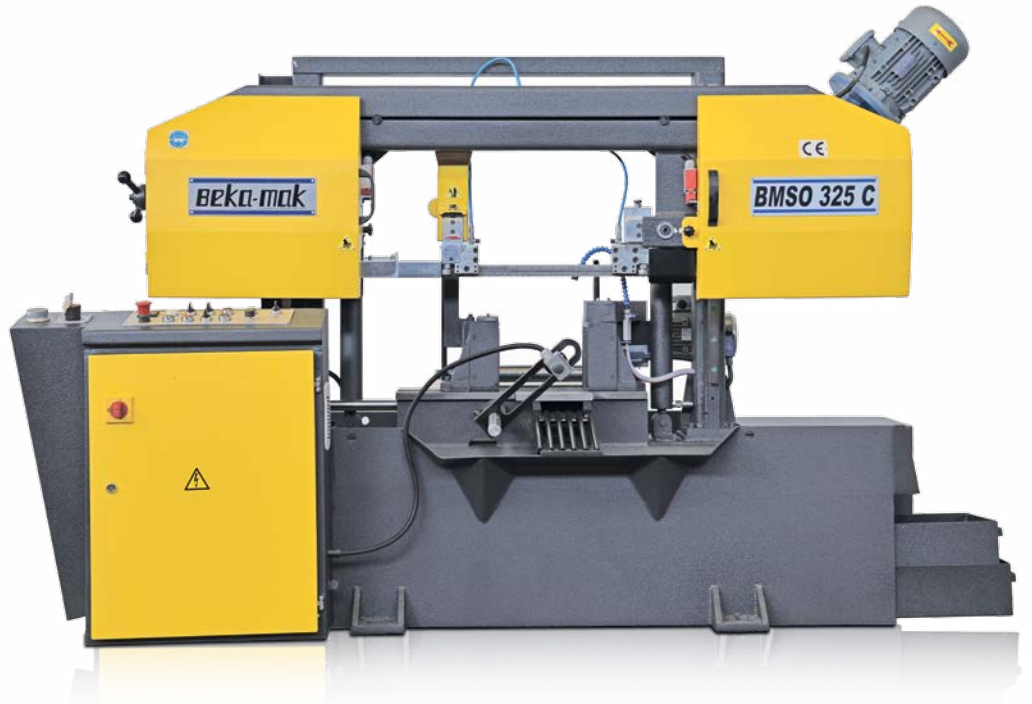**OPSİYONEL**

- 3 Metre Malzeme Sehpa
- Hidrolik Şerit Germe
- Mikrosprey soğutucu
- Talaş Konveyörü

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSO 325 C	BMSO 360 C	BMSO 460 C	BMSO 560 C	BMSO 810 C	BMSO 820 C		
Kesme Kapasitesi	0°		Yuvarlak	mm	325	380	460	560	800	820
			Lama	mm	350 x 325	430x 380	470 x 460	570 x 560	810 x 800	820 x 800
			Kare	mm	325	380	460	560	800	800
Ana Motor			kW	2,2	3	4	4	4	7,5	
Hidrolik Motor			kW	0,55	0,55	0,55	1,1	1,5	1,5	
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
Sürücü Motor			kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	
Kesme Hızları			m/min	20-100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	
Şerit Ebatları			mm	4160 x 34 x 1,1	4800 x 34 x 1,1	5200 x 41 x 1,3	6000 x 41 x 1,3	8200 x41x1,3	8200 x 54 x 1,6	
Çalışma Yüksekliği			mm	580	590	590	590	585	585	
Ağırlık			kg	1030	1345	1655	2245	3120	3250	
Ebatlar		Uzunluk	mm	2450	2900	3100	3500	3900	3900	
		Genişlik	mm	900	950	1000	1050	1200	1200	
		Yükseklik	mm	1500	1660	1800	2050	2350	2350	

HİDROMEKANİK
ŞERİT GERME


HİDROLİK SIKMA

MALZEME GENİŞLİK
AYARI

LINEER KIZAK

MICROSPEY

PLANET REDÜKTÖR

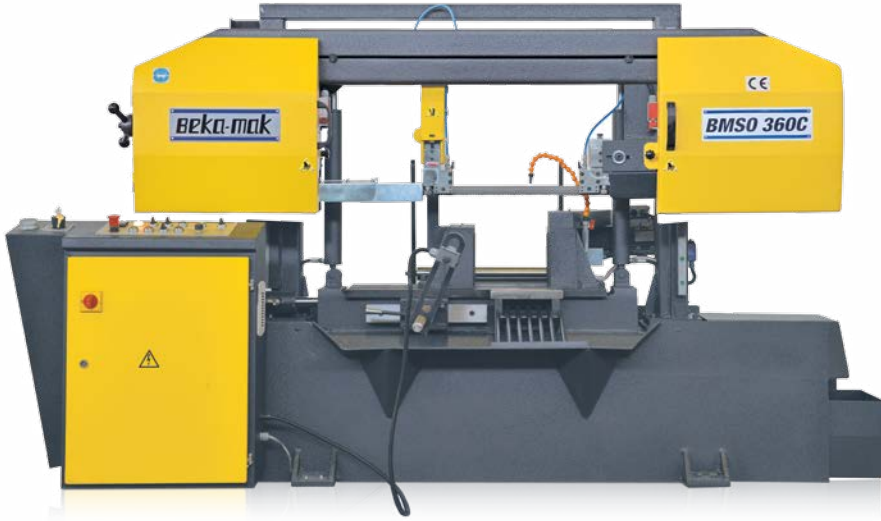


BMSO 360 C

Testere Makinası
Tam Otomatik

BMSO 460 C

Testere Makinası
Tam Otomatik

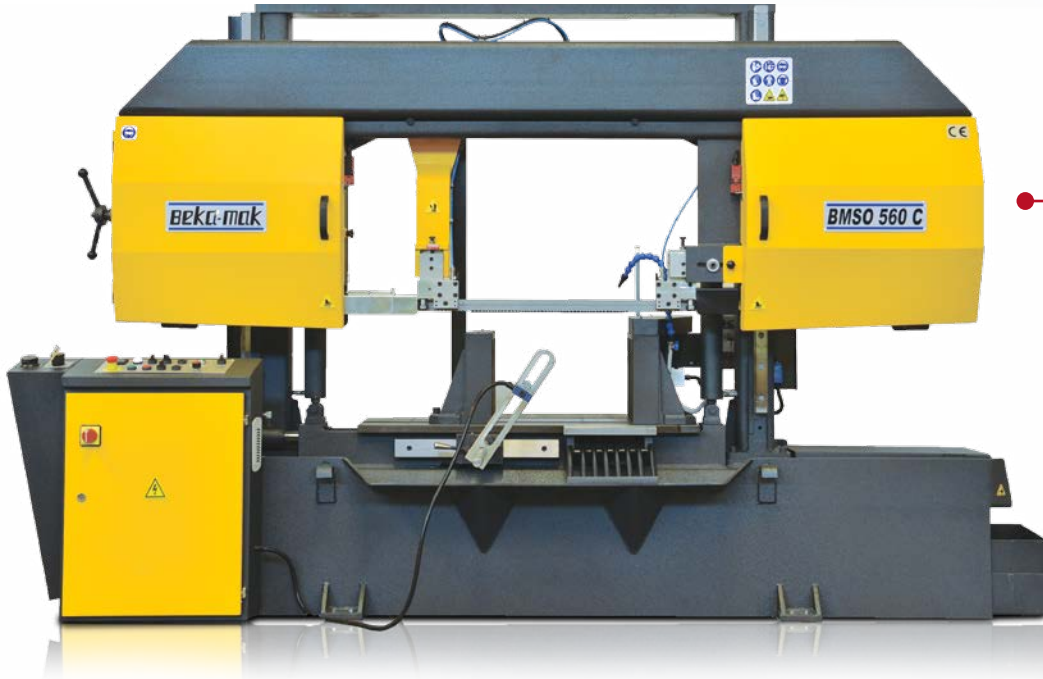

BMSO 560 C

Testere Makinası
Tam Otomatik

BMSO 325 CH NC - BMSO 360 CH NC

BMSO 460 CH NC - BMSO 560 CH / CH NC

BMSO 650 CH

STANDART


- Hassas Kesim Ayarı
- Hidrolik Açılır Arka Mengene
- Hidrolik Hareket Mengenesi
- Hidrolik Sabit Mengene
- Hidrolik Split Mengene
- Hidromekanik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Lineer Kızak
- Optik Yükseklik Ayar Sensörü
- NC Kontrol Paneli
- Boryağ Pompası
- Şerit Sıkışmasında Koruma Switch
- Şerit Testere Bıçağı 34
- Planet Redüktör (BMSO 325 CH / CH NC Hariç)
- Talaş Fırçası
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

OPSİYONEL

- 3 Metre Malzeme Sehpası
- Demet Kesim Çenesi
- Hidrolik Şerit Germe
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey Soğutucu
- Talaş Konveyörü
- CNC Kesim Software
- Kesim Sapma Kontrolü
- Hareketli Hidrolik Sabitleme Kolu

BMSO 325 CH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik
NC Kontrollü

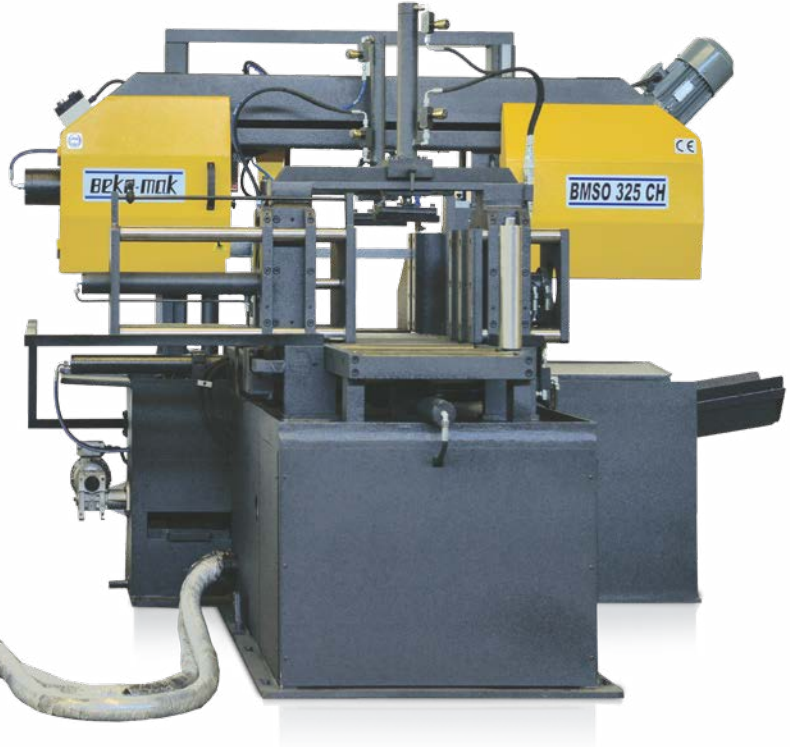

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			BMSO 325 CH NC	BMSO 360 CH NC	BMSO 460 CH NC	BMSO 560 CH NC	BMSO 650 CH	
Kesme Kapasitesi	0°	☐ Yuvarlak	mm	325	360	460	560	650
		☐ Lama	mm	350 x 325	400 x 360	550 x 460	600 x 560	1050 x 600
		☐ Kare	mm	325	360	460	560	600
Ana Motor			kW	2,2	3	4	4	7,5
Hidrolik Motor			kW	1,1	1,1	1,1	1,1	4
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Kesme Hızları			m/min	20-100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20-100
Şerit Ebatları			mm	4380 x 34 x 1,1	4800 x 34 x 1,1	5200 x 41 x 1,3	6000 x 41 x 1,3	8400 x 54 x 1,6
Çalışma Yüksekliği			mm	795	795	805	810	825
Ağırlık			kg	2160	2630	3115	4000	6580
Ebatlar			mm	2500	2850	3000	3250	4250
Genişlik			mm	1950	2000	2100	2200	1750
Yükseklik			mm	1750	1890	2100	2350	2600



KONTROL PANELİ



HAREKETLİ MENGENE



INVERTER



MALZEME GENİŞLİK AYARI



LİNEER KIZAK



PLANET REDÜKTÖR

BMSO 360 CH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik
NC Kontrollü




BMSO 460 CH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik
NC Kontrollü



BMSO 560 CH NC

Testere Makinası
Tam Otomatik
NC Kontrollü

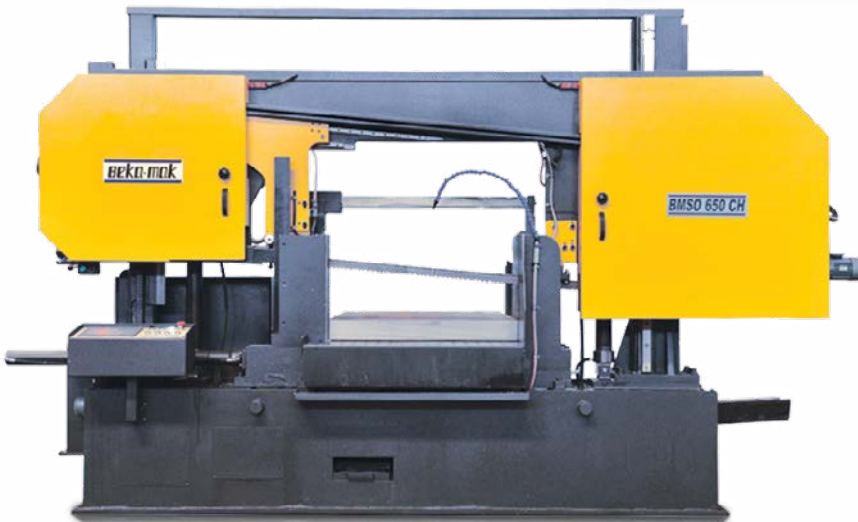

BMSO 650 CH


Testere Makinası
Tam Otomatik
NC Kontrollü

BMSY 1110 C - BMSY 1113 C

BMSY 1313 C - BMSY 1515 C

BMSY 1110 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik



STANDART

- Hassas Basıncı Ayarı
- Hidrolik Mengene
- Hidrolik Şerit Germe
- Hız Kontrol Cihazı
- Kapak Switch
- Kesim Genişlik Ayar Kolu
- Kumando Panosu
- Lineer Kızak
- Şerit Sıkışmasında Koruma Switch
- Şerit Testere Bıçağı
- Planet Redüktör
- Talaş Fırçası
- Talaş Konveyörü
- Yükseklik Ayar Sensörü
- Malzemeye Hızlı Yaklaşma

OPSİYONEL

- 3 mt Malzeme Sehpa
- 3 mt Motorlu Sehpa
- Hidrolik Çift Mengene
- Hidrolik Üst Baskı
- Mikrosprey Soğutucu
- Laser İşaretleyici
- CNC Kesim Software
- Kesim Sapma Kontrolü

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP				BMSY 1110 C	BMSY 1113 C	BMSY 1313 C	BMSY 1515 C	
Kesme Kapasitesi	0°		Yuvarlak	mm	1110	1110	1300	1500
			Lama	mm	1110 x 1110	1110 x 1300	1300 x 1300	1510 x 1500
			Kare	mm	1110	1110	1300	1500
Ana Motor			kW	11	11	11	15	
Hidrolik Motor			kW	4	7.5	7.5	7.5	
Soğutucu Motor			kW	0,20	0.20	0.2	2 x 0.20	
Talaş Konveyör Motoru			kW	0,25	0.25	0.25	0.25	
Kesme Hızları			m/min	20-100	20 - 100	20 - 100	10-70	
Şerit Ebatları			mm	10500 x 67 x 1,6	10900 x 67 x 1,6	11300 x 67 x 1,6	13300 x80 x 1,6	
Çalışma Yüksekliği			mm	545	545	545	545	
Ağırlık			kg	10440	11390	11500	21700	
Ebatlar		Uzunluk	mm	4800	5300	5300	6000	
		Genişlik	mm	1500	1500	1500	2400	
		Yükseklik	mm	2975	2975	3175	3850	



TALAŞ FIRÇASI

TALAŞ KONVEYOR

HİDROLİK ÜST BASKI

HIZ KONTROL CİHAZI

LİNEER KIZAK

PLANET REDÜKTÖR

BMSY 1313 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik




BMSY 1515 C

Testere Makinası
Yarı Otomatik



BMH 170►


Hidrolik Kollu Testere Makinesi

**STANDART**


- Basınç Ayarı
- Boryağ Sprali
- Elektrik Panosu
- Kumanda Panosu
- Mengene
- Silindir
- Soğutucu Pompa
- Testere Bıçağı
- Yan Sehpa
- Yükseklik Ayarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	BMH 170		
Kesme Kapasitesi 0°	☐ Yuvarlak	mm	170
	☐ Lama	mm	200 x 120
	☐ Kare	mm	145
Kesme Kapasitesi 45°	☐ Yuvarlak	mm	110
	☐ Lama	mm	110 x 110
	☐ Kare	mm	120
Ana Motor		kW	0,75
Sürme Kurs Adedi		m/min	120
Testere Bıçağı Ölçüleri		mm	350 x 30 x 1,5
Çalışma Yüksekliği		mm	430
Uzunluk		kg	265
Ebatlar	Uzunluk	mm	1100
	Genişlik	mm	600
	Yükseklik	mm	810

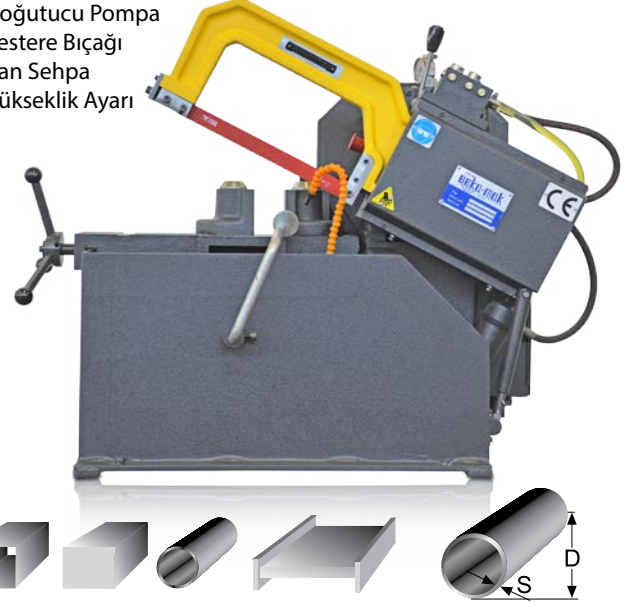

TUBES	Outside Diameter D (mm) Toothing Z (tipi)									
WALL THICKNESS s(mm)	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
2	14	10/4	10/4	10/14	10/4	8/12	8/12	8/12	8/12	5/8
3	14	10/4	10/4	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
4	10/4	10/4	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6S
5	10/4	10/4	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6S	4/6S	4/6S
6	10/4	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6S	4/6S	4/6S
8	10/4	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6
10		8/12	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
12		8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
15		8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5
20			4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	3/4
30				4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5	2/3
50							4/5	3/4	2/3	2/3
80								3/4	2/3	2/3
>100									2/3	1.5/2

SOLID MATERIAL

Standart Toothing		Vario Toothing		Vario Toothing	
Cross Section	Toothing	Cross Section	Toothing	Cross Section	Toothing
bis 10 mm	14 tpi	bis 25 mm	10/14 tpi	50-120 mm	3/4 tpi
10-30 mm	10 tpi	15-40 mm	8/12 tpi	100-250 mm	2/3 tpi
30-50 mm	8 tpi	25-20 mm	6/10 tpi	150-400 mm	1.5/2 tpi
50-80 mm	6 tpi"	35-70 mm	5/8 tpi	350-600 mm	1.1/1.6 tpi
80-120 mm	4 tpi **	40-90 mm	5/6 tpi	>500 mm	0.75/1.25 tpi
120-200 mm	3 tpi **	50-120 mm	4/6 tpi***		
200-400 mm	2 tpi	80-180 mm	3/4 tpi***		
300-700 mm	1.25 tpi	130-135 mm	2/3 tpi		
>600 mm	0,75 tpi	150-450 mm	1.5/2 tpi		
		200-600 mm	1.1/1.6 tpi		
		>500 mm	0.75/1.25 tpi		

Hidrolik Üst Baskı 1110C



Hidrolik Üst Baskı NC Makinalar



Lazer İşaretleyici



Miko Püskürtme



Demet Kesim Çeneleri



Demet Kesim Çeneleri



Hidrolik Üst Baskı



Hidrolik Şerit Germe



Talaş Konveyör BMSY 1110 C



Talaş Konveyör BMSY 650 DG



Çift Mengene BMSY 1110 C



Talaş Konveyör BMSY 360 CGH



Malzeme Sehpaı BMSY 650DG



3MT MOTORLU SEHPA BMSY 440DGH



3MT MOTORLU SEHPA BMSY 820C



3MT SEHPA BMSY 810C






herşey
keserek başlar



BEKAMAK önceden haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. —

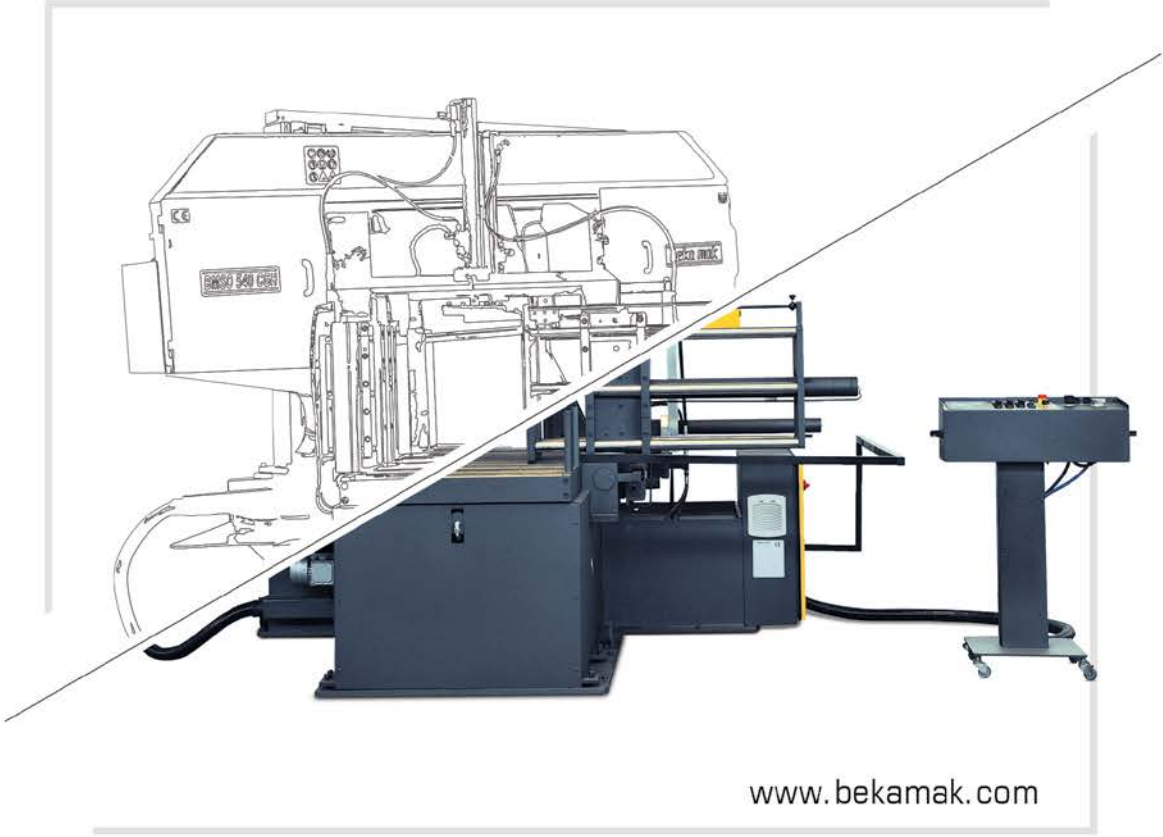

www.bekamak.com

ente



BEKA - MAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Başköy İzmir Yolu Cad. No: 698 16370 Nilüfer / BURSA

Tel : +90 (224) 449 03 61

Fax : +90 (224) 449 03 60

E-mail : info@bekamak.com



MEMBER OF



Türkiye Makina
İmalatçılar Birliği
www.mib.org.tr



European Committee for
Cooperation of the Machine Tool Industries
www.cecimo.be

TSEK

www.kosgeb.gov.tr



Baskı: 20.09.2016

BEKA - MAK BAYİİ

**WANG DAENG INDUSTRIAL
SUPPLIES CO., LTD.**